

FICHA TÉCNICA

3-4-5 mailbox

Lluís Clotet & Oscar Tusquets
1984



COMPONENTES, MATERIALES Y ACABADOS:

Cuerpo fabricado en chapa de acero de 0,8mm de espesor, pintado con polvo epoxipoliéster en color blanco RAL 9016, negro RAL 9011, azul RAL 5024, naranja RAL 2008, verde RAL 6017 y gris metalizado RAL 9006. Incorpora un espacio para la cerradura, el cartel identificador y el mecanismo de la puerta.

Puerta fabricada en policarbonato (PC) inyectado con un espesor constante de 3mm, semitranslúcido en negro RAL 9011, azul RAL 5024 y naranja RAL 2008, y en policarbonato opaco en verde RAL 6017 y blanco RAL 9016. El proceso de transformación es el de inyección, que le aporta unas propiedades mecánicas excelentes. El sistema de apertura es automático, gracias a la ayuda de dos muelles de acero F-1420 que desplazan la tapa 80° hacia arriba, quedando esta abierta. Para cerrarla, basta con acompañarla con la mano hasta que impacte con la cerradura.

Tapa lateral final fabricada en chapa de acero de 1,5mm de espesor pintada con polvo epoxipoliéster en color gris metalizado RAL 9006

Tapa lateral intermedio fabricada en chapa de acero 1,2mm de espesor, pintada con polvo epoxipoliéster en color gris metalizado RAL 9006.

Cerradura de persiana con sistema de cierre de impacto de dos posiciones con 2500 combinaciones de llave

Visor en metracrilato transparente

Etiquetas en cartulina blanca de 94x80mm.

DIMENSIONES Y PESOS:

BLOQUES

Buzón TRES 305x325x425mm / 10Kg

Buzón CUATRO 407x325x425 / 12,5Kg

Buzón CINCO 510x325x425 mm / 15Kg

ELEMENTOS

Casillero cerrado 100x325x425mm

Casillero abierto 100x325x710mm

EMBALAJE:

Cada bloque de tres, cuatro o cinco unidades se entregará debidamente protegido dentro de una caja de cartón con cantoneras en las esquinas,

INSTALACIÓN: Por razones ergonómicas la línea central de la abertura debe estar a una altura entre 1000 y 1400mm medida desde el nivel del suelo al lado de la entrega. Se suministran en bloques de tres, cuatro o cinco casilleros.

ENSAYOS

El buzón está certificado en base a la norma **UNE-EN 13724/2002** Servicios postales.

Abertura de los casilleros o buzones domiciliarios y los bocacartas.

- Marcado del producto:

Tipo 2: uso interior

Tamaño 2: introducción cartas a lo largo.

Resistencia corrosión 0: resistencia no definida de la corrosión.

Resistencia al robo 1: prevención normalizada


- La clasificación de los materiales es:

Chapa metálica pintada M-1


Metacrilato: M-4

Policarbonato M-4


Mail me 3 bloques

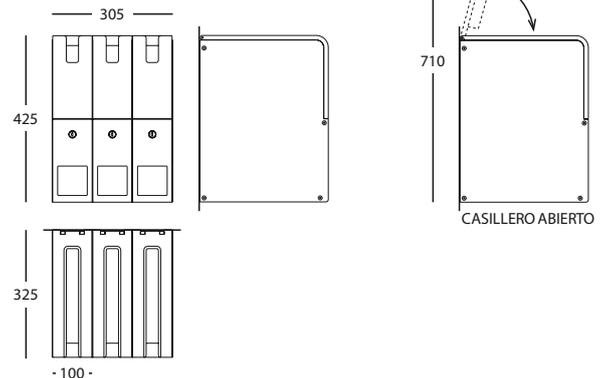

Mail me 4 bloques

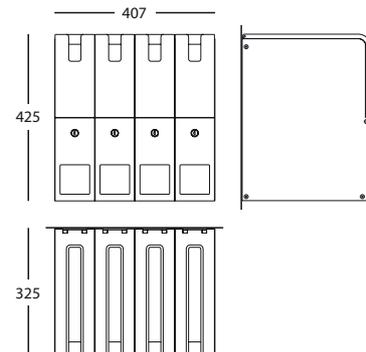

Mail me 5 bloques

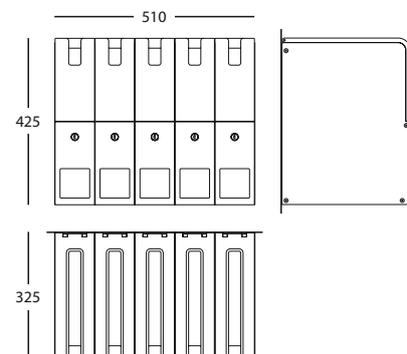

MEDIDAS EN CM y PULGADAS



Bd Barcelona design

Ramon Turró, 126 / 08005 Barcelona

Tel +34 93 458 69 09 / Fax +34 93 207 36 97

bd@bdbarcelona.com / www.bdbarcelona.com

Technical department

Carretera Capellades / km 22,750

Narcís Monturiol, 7 / Pol. Ind Sesrovires

Sant Esteve de Sesrovires / 08635 Barcelona

Tel +34 93 771 30 51