

articolo	208
denominazione	poltr.ZERO


dimensioni di massima		
altezza	cm.	80
larghezza	cm.	60
profondità	cm.	69
altezza seduta	cm.	45
peso telaio	Kg.	5,6
peso cuscino	Kg.	2

impilabilità	n.	4
* con cuscino smontato		

articolo	209
denominazione	angolo ZERO

dimensioni di massima		
altezza	cm.	80
larghezza	cm.	69
profondità	cm.	69
altezza seduta	cm.	45
peso telaio	Kg.	7,6
peso cuscino	Kg.	2,6

impilabilità	n.	2
* con cuscino smontato		

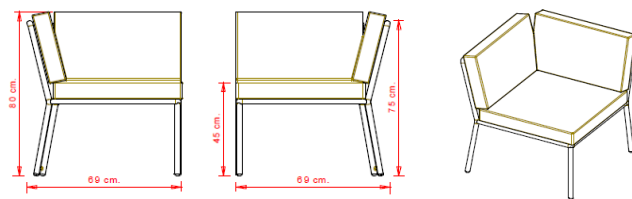

principali componenti del fusto	
Gambe posteriori-schienale	tubo acciaio Fe360 diam.25 sp. 1,5
Gamba anteriore	tubo acciaio Fe360 diam.25 sp. 1,5
Traversi seduta	tubo acciaio Fe360 diam.25 sp. 1,5
Griglia seduta	trafilato acciaio diam.5
Traversini schienale	trafilato acciaio diam.6
Piastrino collegamento seduta	piatto in acciaio h.20 sp.6
Piastrini per aggancio	piatto in acciaio h.20 sp.2

saldature	a filo continuo , T.I.G. ed induzione
-----------	---------------------------------------

finiture fusto	pretrattamento con cataforesi
	successiva verniciatura con polveri termoindurenti

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di cataforesi
	accessorio in trafilato di acciaio per aggancio moduli

Cuscino Sedile/Schienale	Imbottitura interna in poliuretano flessibile densità 30 kg/m3 idrofugo a celle aperte che non trattiene acqua
	Rivestimento in tessuto idrorepellente

Note	Cuscini rimovibili per utilizzo in ambienti esterni e interni - si raccomanda di rimuoverlo dopo una pioggia per agevolare l'asciugatura
------	--