et al.

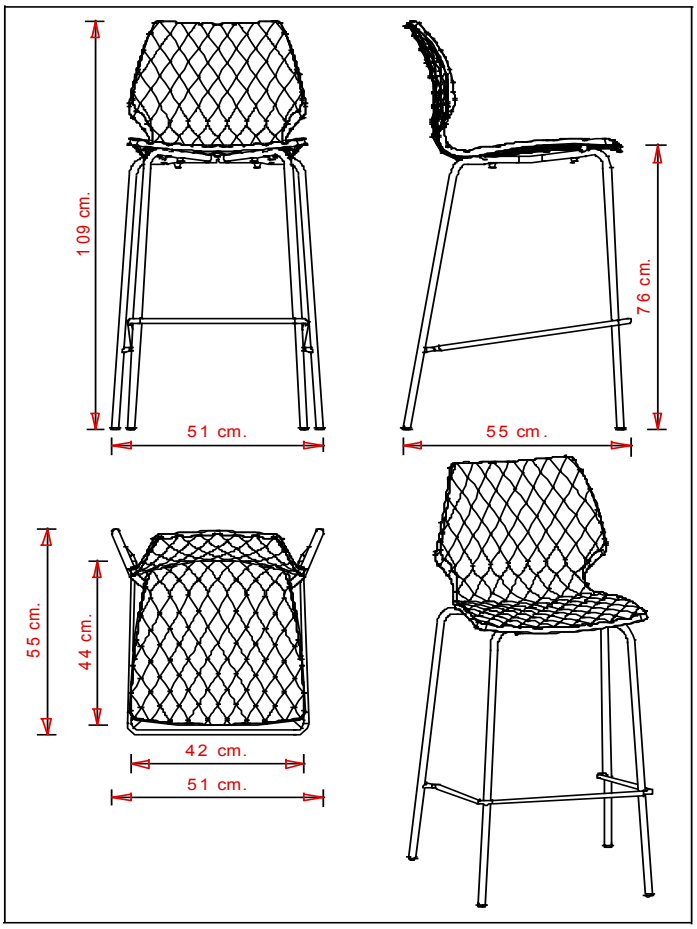

SCHEDA TECNICA

articolo	**378**
denominazion	**sgab.UNI**

dimensioni di massima	
altezza	109
larghezza	51
profondità	55
altezza seduta	76
peso	6,8

impilabilità	4

principali componenti del fusto	
Gambe	tubo acciaio Fe360 diam. 18 sp. 2
Appoggiapiedi	tubo acciaio Fe360 diam. 12 sp. 1,5

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

imballo
4 pezzi per scatola
mc.0,44

et al.

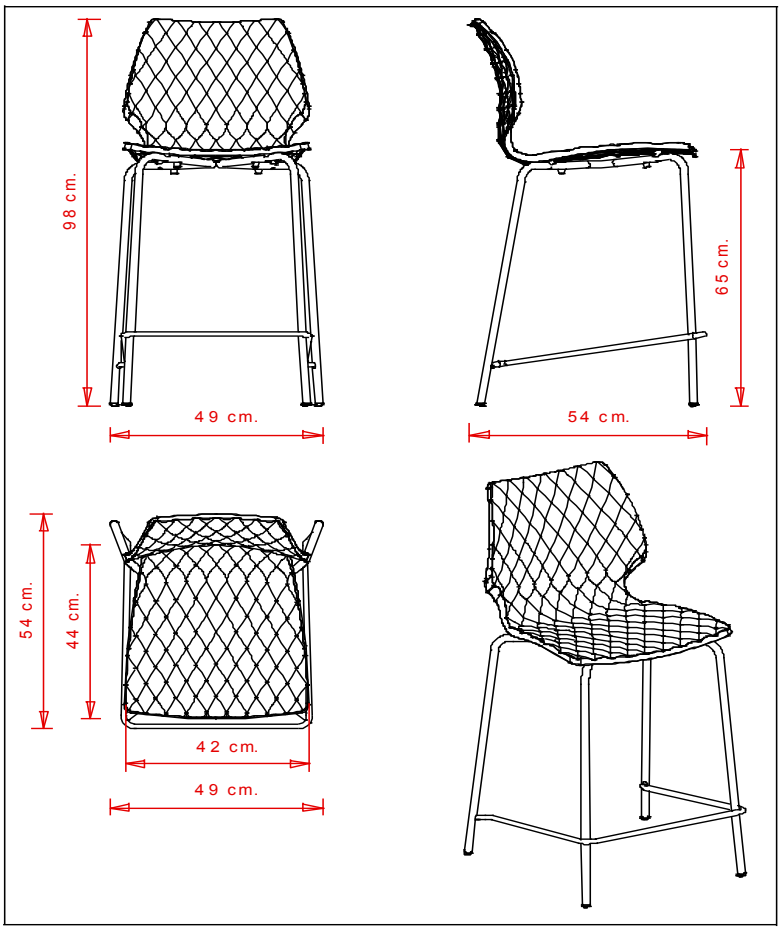

SCHEDA TECNICA

articolo	**378B**
denominazione	**sgab.UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	98
larghezza	cm.	49
profondità	cm.	54
altezza seduta	cm.	65
peso	Kg.	6,5

impilabilità	**n.**	4

principali componenti del fusto	
Gambe	tubo acciaio Fe360 diam. 18 sp. 2
Appoggiapiedi	tubo acciaio Fe360 diam. 12 sp. 1,5

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

imballo
4 pezzo per scatola
mc.0,44

et al.

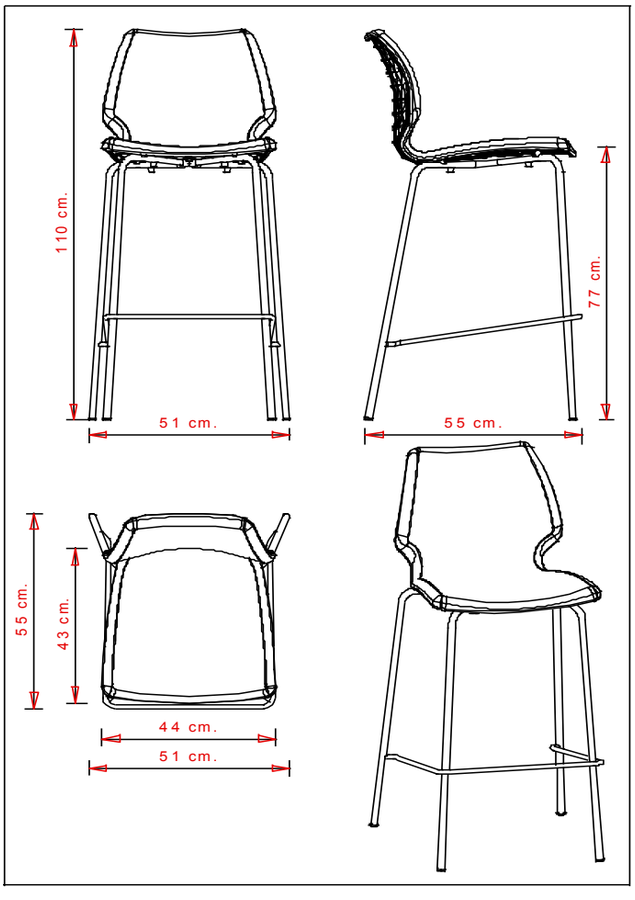

SCHEDA TECNICA

articolo	**378-M**
denominazione	**sgab.UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	110
larghezza	cm.	51
profondità	cm.	55
altezza seduta	cm.	77
peso	Kg.	8,95

impilabilità	**n.**	Non Impilabile

principali componenti del fusto	
Gambe	tubo acciaio Fe360 diam. 18 sp. 2
Appoggiapiedi	tubo acciaio Fe360 diam. 12 sp. 1,5

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Imbottitura	controscocca in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile,fissata alla scocca in poliprop.-rivestimento tessuto

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,36

et al.

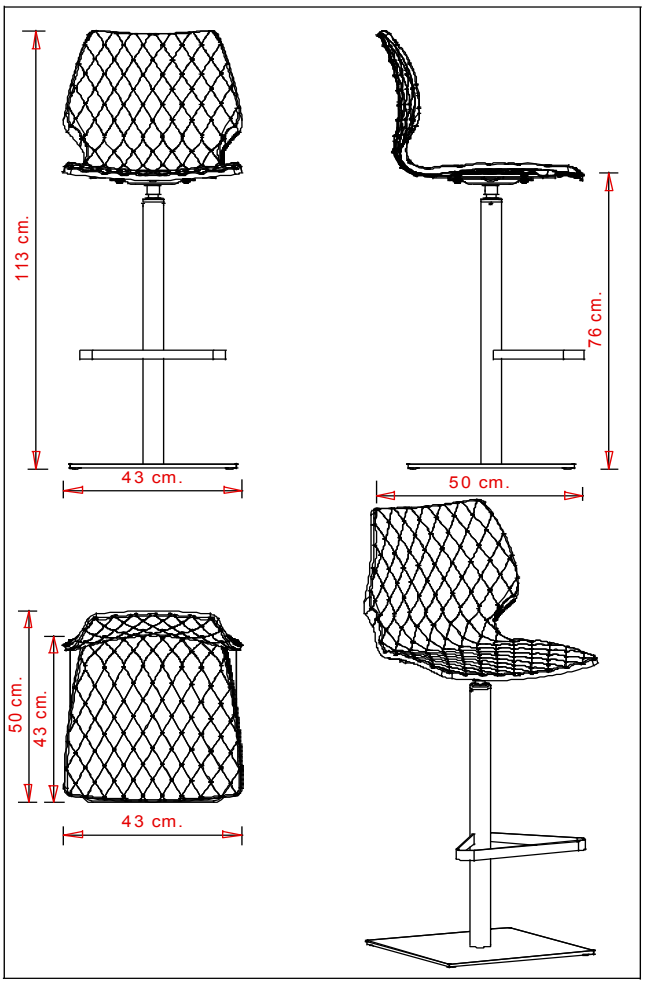

SCHEDA TECNICA

articolo	**380**
denominazione	**sgab.girev.UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	113
larghezza	cm.	43
profondità	cm.	50
altezza seduta	cm.	76
peso	Kg.	17

principali componenti del fusto	
Base	lamiera in acciaio 397x397 sp.6 mm taglio laser
Copribase	lamiera stampata in acciaio inox 304 mis.400x400 sp.1 mm ** solo nellla versione cromata*
Colonna	tubo acciaio Fe360 diam.50 sp.2
Appoggiapiedi	piatto in acciaio h.25 sp.4
Piastra raccordo fusto -scocca	lamiera in acciaio sp.4 mm T.laser
Piastra per girevole	lamiera in acciaio sp.3 stampata con perno di ritorno in posizione a molla

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio
	nella versione cromata viene aggiunto il copribase in acciaio inox lucido

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,27

et al.

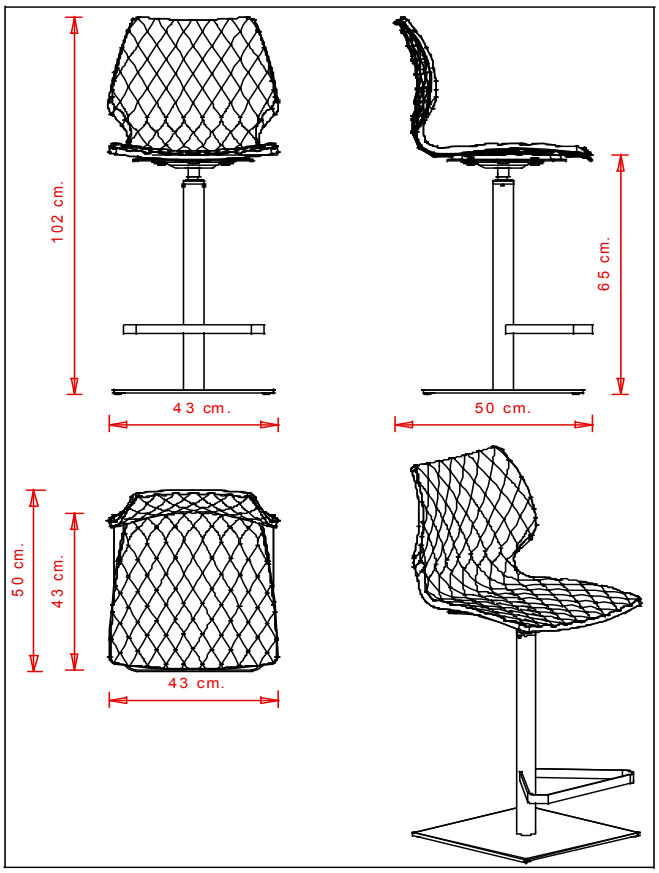

SCHEDA TECNICA

articolo	**380B**
denominazione	**jab.girev.UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	102
larghezza	cm.	43
profondità	cm.	50
altezza seduta	cm.	65
peso	Kg.	16,7

principali componenti del fusto	
Base	lamiera in acciaio 397x397 sp.6 mm taglio laser
Copribase	lamiera stampata in acciaio inox 304 mis.400x400 sp.1 mm ** solo nellla versione cromata*
Colonna	tubo acciaio Fe360 diam.50 sp.2
Appoggiapiedi	piatto in acciaio h.25 sp.4
Piastra raccordo fusto -scocca	lamiera in acciaio sp.4 mm T.laser
Piastra per girevole	lamiera in acciaio sp.3 stampata con perno di ritorno in posizione a molla

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio
	nella versione cromata viene aggiunto il copribase in acciaio inox lucido

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,27

et al.

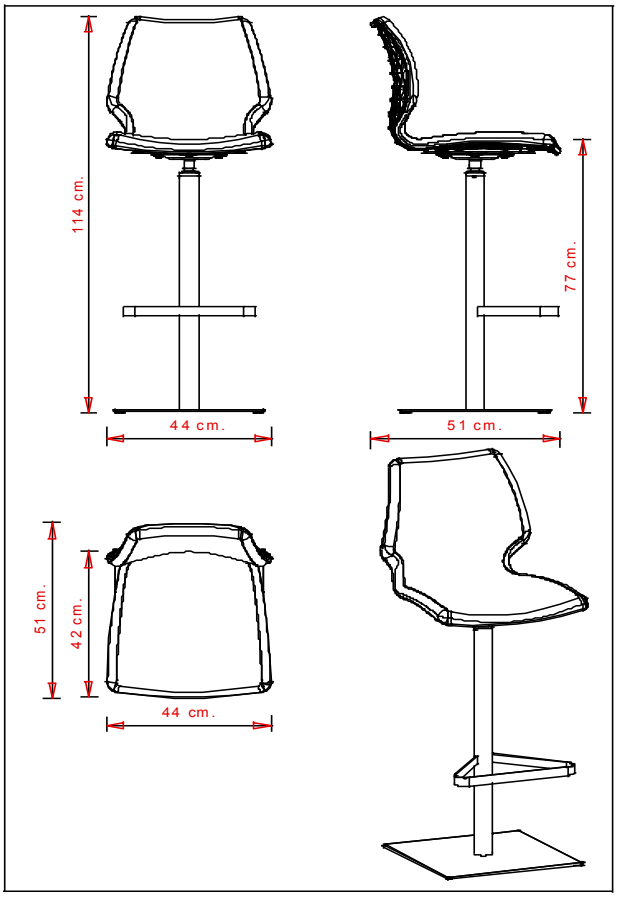

SCHEDA TECNICA

articolo	**380-M**
denominazione	**sgab.girev.UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	114
larghezza	cm.	44
profondità	cm.	51
altezza seduta	cm.	77
peso	Kg.	19,2

principali componenti del fusto	
Base	lamiera in acciaio 397x397 sp.6 mm taglio laser
Copribase	lamiera stampata in acciaio inox 304 mis.400x400 sp.1 mm ** solo nellla versione cromata*
Colonna	tubo acciaio Fe360 diam.50 sp.2
Appoggiapiedi	piatto in acciaio h.25 sp.4
Piastra raccordo fusto -scocca	lamiera in acciaio sp.4 mm T.laser
Piastra per girevole	lamiera in acciaio sp.3 stampata con perno di ritorno in posizione a molla

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio
	nella versione cromata viene aggiunto il copribase in acciaio inox lucido

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Imbottitura	controscocca in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile,fissata alla scocca in poliprop.- rivestimento tessuto

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,27

et al.

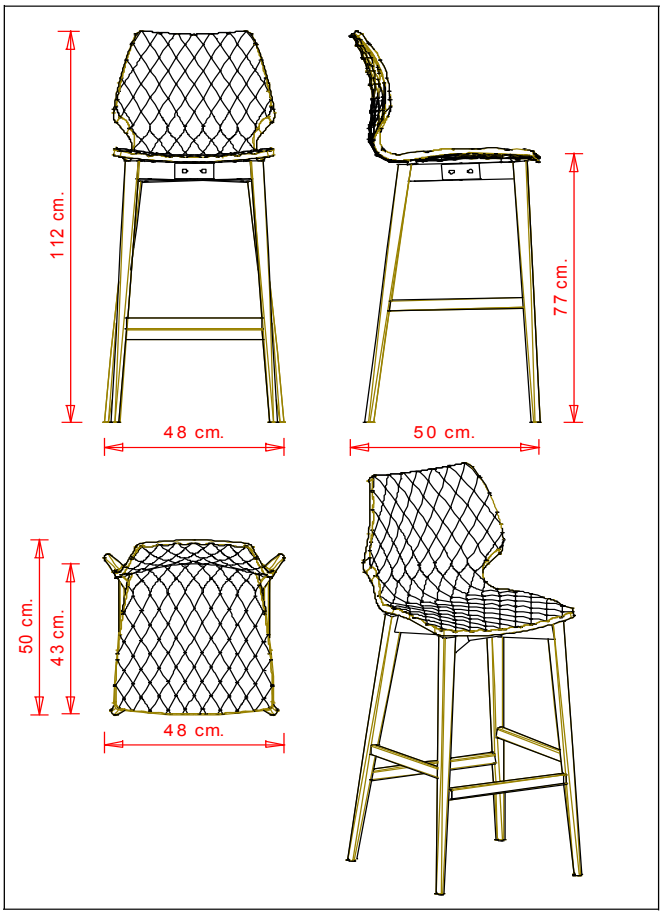

SCHEDA TECNICA

articolo	**386**
denominazione	**sgab.legno UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	112
larghezza	cm.	48
profondità	cm.	50
altezza seduta	cm.	77
peso	Kg.	6,3

principali componenti del fusto	
Struttura telaio	massello di faggio
Protezione appoggiapiedi	profilo in lamiera di acciaio inox Aisi 304 satinato sp.0,8 mm

finiture fusto	in faggio naturale o tinto

finitura appoggiap.	acciao inox satinato

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,31

et al.

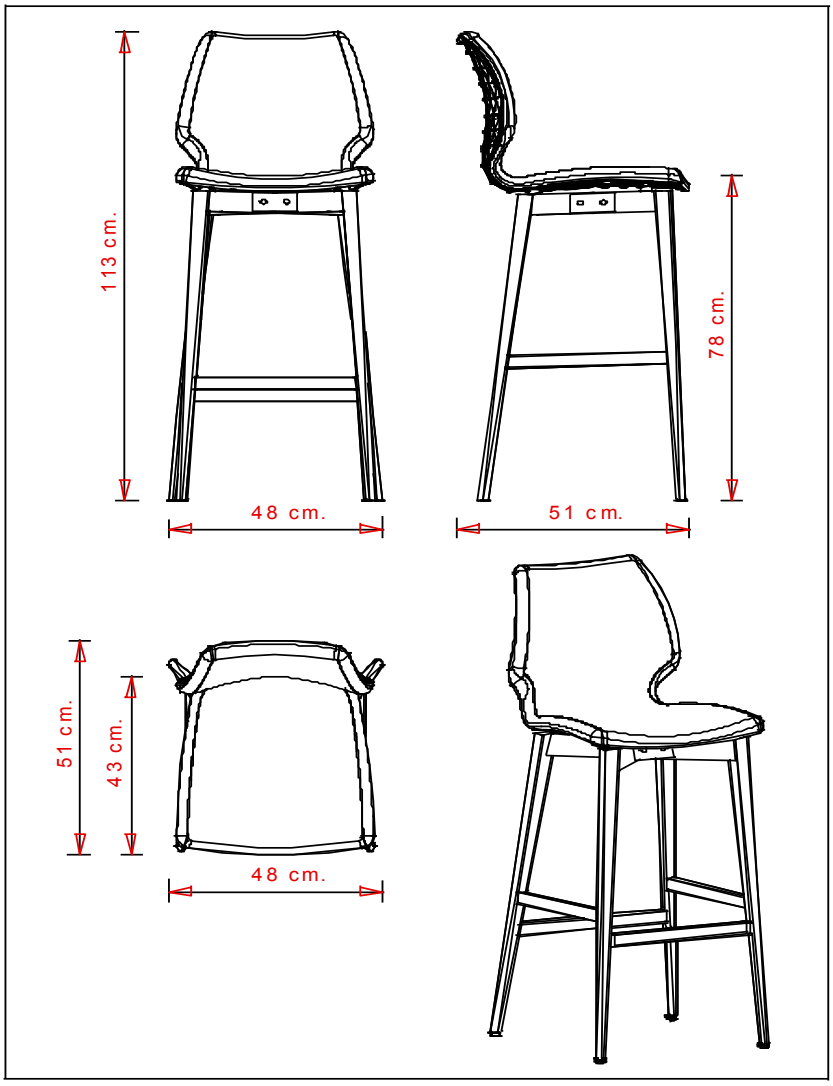

SCHEDA TECNICA

articolo	**386-M**
denominazione	**sgab.legno UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	113
larghezza	cm.	48
profondità	cm.	51
altezza seduta	cm.	78
peso	Kg.	8,45

principali componenti del fusto	
Struttura telaio	massello di faggio
Protezione appoggiapiedi	profilo in lamiera di acciaio inox Aisi 304 satinato sp.0,8 mm

finiture fusto	in faggio naturale o tinto

finitura appoggiap.	acciao inox satinato

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Imbottitura	controscocca in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile,fissata alla scocca in poliprop. rivestimento tessuto

imballo
1 pezzo per scatola mc.0,36

et al.

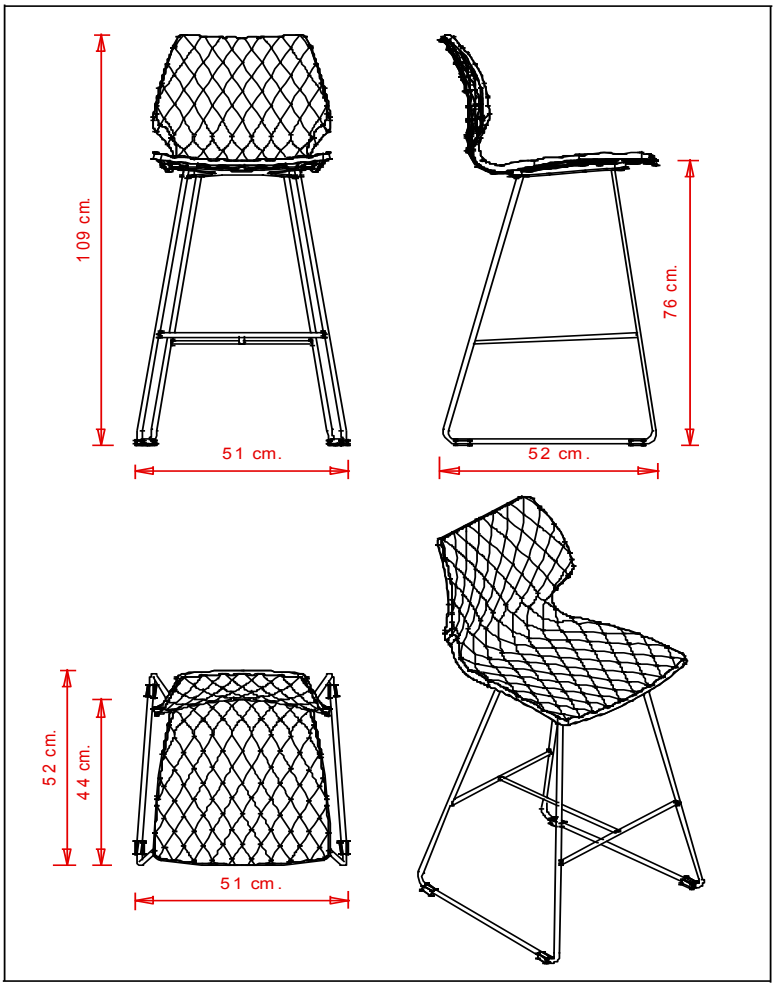

SCHEDA TECNICA

articolo	**391**
denominazione	**sgab.slitta UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	109
larghezza	cm.	51
profondità	cm.	52
altezza seduta	cm.	76
peso	Kg.	5,1

principali componenti del fusto	
Telaio base	trafilato acciaio diam. 11
Traversini appoggiapiedi	trafilato acciaio diam. 10
Traversini seduta	piatto in acciaio h.30 sp.6

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

imballo
1 pezzo per scatola
mc. 0,37

et al.

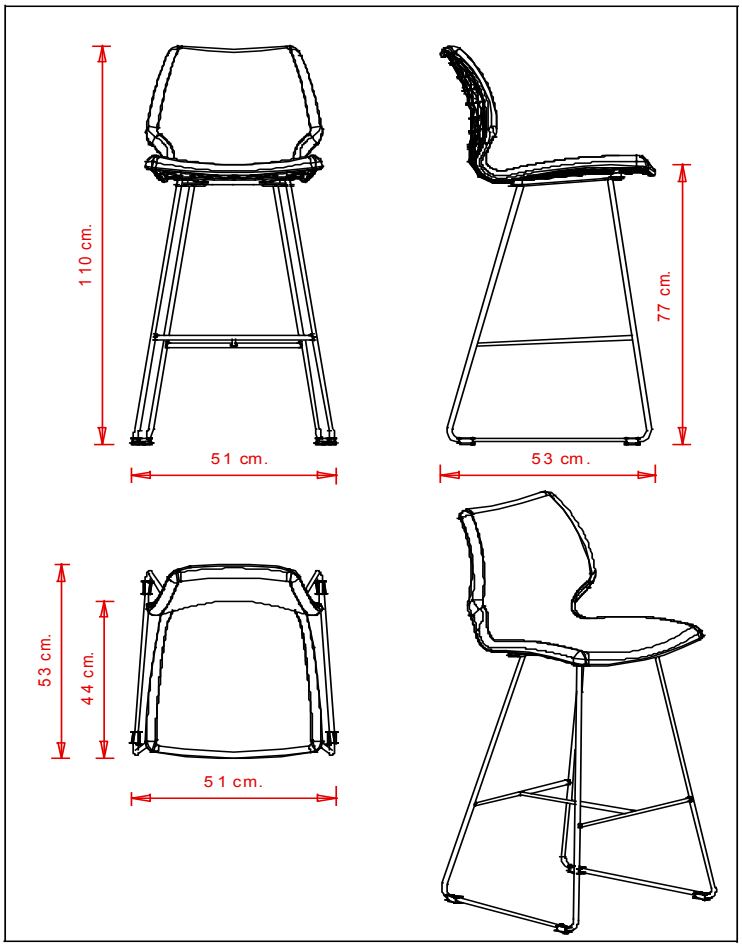

SCHEDA TECNICA

articolo	**391-M**
denominazione	**sgab.slitta UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	110
larghezza	cm.	51
profondità	cm.	53
altezza seduta	cm.	77
peso	Kg.	7,25

principali componenti del fusto	
Telaio base	trafilato acciaio diam. 11
Traversini appoggiapiedi	trafilato acciaio diam. 10
Traversini seduta	piatto in acciaio h.30 sp.6

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Imbottitura	controscocca in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile,fissata alla scocca in poliprop.
	rivestimento tessuto

imballo
1 pezzo per scatola
mc. 0,37

et al.

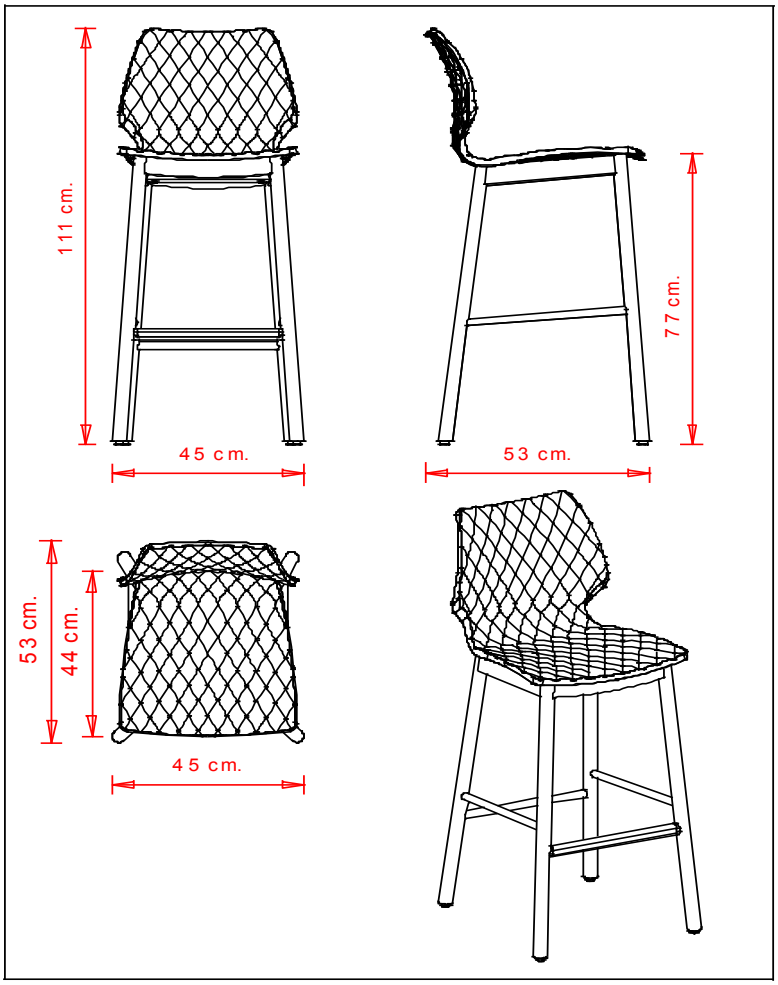

SCHEDA TECNICA

articolo	**393**
denominazione	**sgab.legno UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	111
larghezza	cm.	45
profondità	cm.	53
altezza seduta	cm.	77
peso	Kg.	6,6

principali componenti del fusto	
Struttura telaio	massello di faggio con gambe cilindriche
Protezione appoggiapiedi	profilo in lamiera di acciaio inox Aisi 304 satinato sp.0,8 mm

finiture fusto	in faggio naturale o tinto

finitura appoggiap.	acciao inox satinato

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Norme	Conforme a UNI EN 16139:2013

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,36

et al.

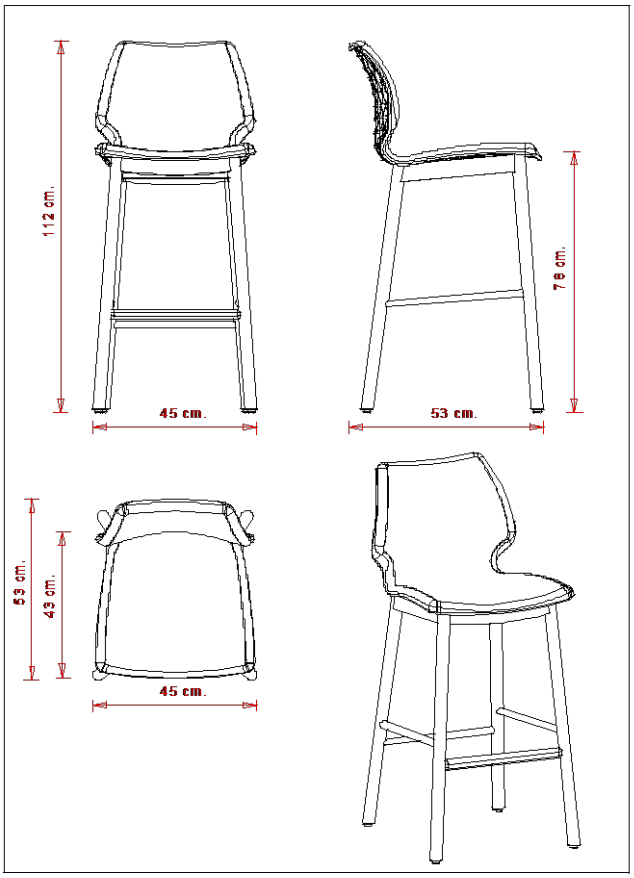

SCHEDA TECNICA

articolo	**393-M**
denominazione	**sgab.legno UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	112
larghezza	cm.	45
profondità	cm.	53
altezza seduta	cm.	78
peso	Kg.	8,75

principali componenti del fusto	
Struttura telaio	massello di faggio con gambe cilindriche

Protezione appoggiapiedi	profilo in lamiera di acciaio inox Aisi 304 satinato sp.0,8 mm

finiture fusto	in faggio naturale o tinto

finitura appoggiap.	acciao inox satinato

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Imbottitura	controscocca in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile,fissata alla scocca in poliprop. rivestimento tessuto

Norme	Conforme a UNI EN 16139:2013

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,36

et al.

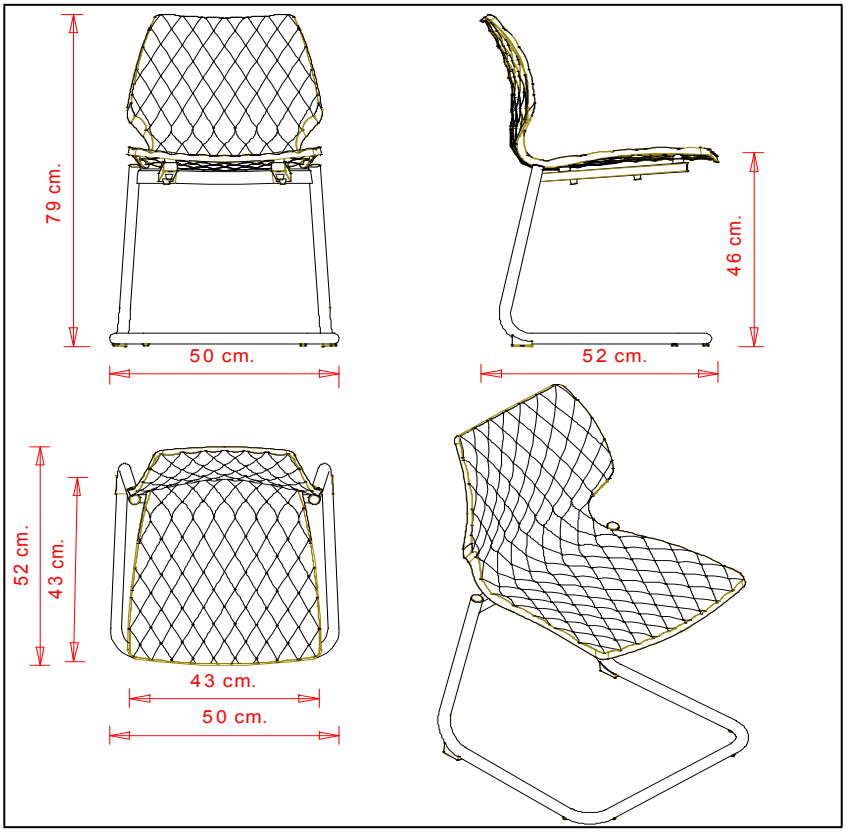

SCHEDA TECNICA

articolo	**544**
denominazione	**sedia UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	79
larghezza	cm.	50
profondità	cm.	52
altezza seduta	cm.	46
peso	Kg.	6,1

impilabilità	**n.**	4

principali componenti del fusto	
Telaio	tubo acciaio Fe360 diam.25 sp.1,7 altoresistenziale
Traversina posteriore	tubo acciaio Fe360 rettangolare 30x20 sp.1,5
Traversini seduta	tubo acciaio Fe360 rettangolare 30x20 sp.1,5
Copritesta	copritesta in ferro imbutito d.22 x 1,5

Saldature	a filo continuo
	ottone per copritesta

Finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti

Note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

imballo
4 pezzi per scatola
mc.0,36

et al.

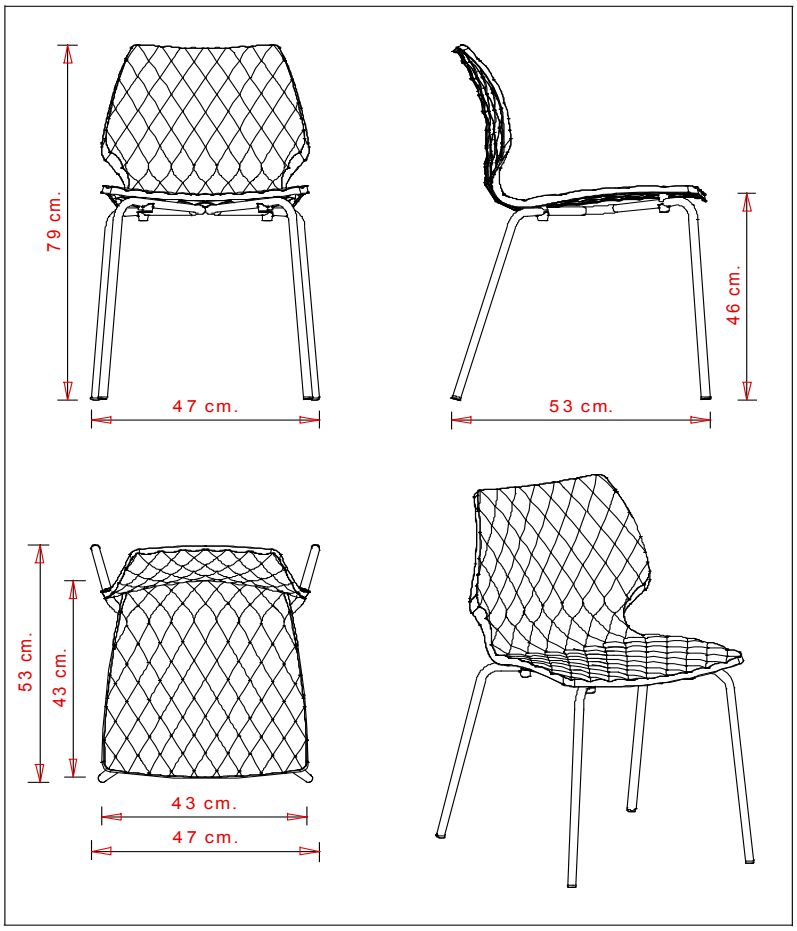

SCHEDA TECNICA

articolo	**550**
denominazione	**sedia UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	79
larghezza	cm.	47
profondità	cm.	53
altezza seduta	cm.	46
peso	Kg.	4,6

impilabilità	**n.**	5

principali componenti del fusto	
Gambe	tubo acciaio Fe360 diam. 18 sp. 2

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Norme	Conforme a UNI EN 16139:2013

imballo
8 pezzi per scatola
mc.0,32

et al.

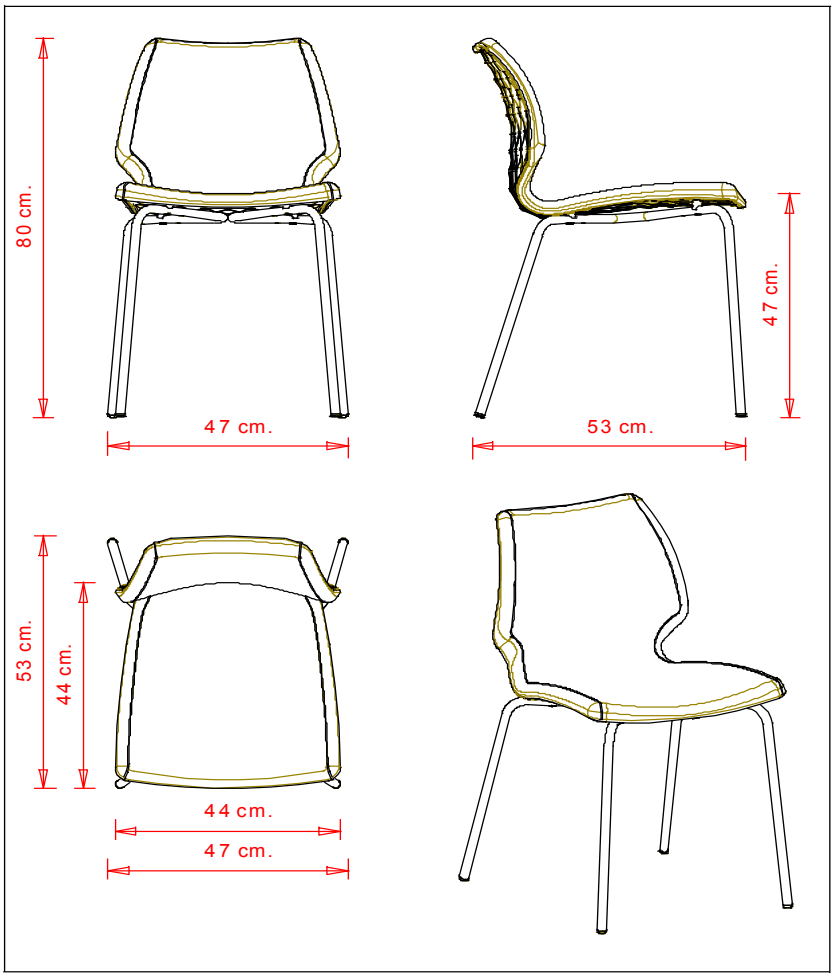

SCHEDA TECNICA

articolo	**550-M**
denominazione	**sedia UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	80
larghezza	cm.	47
profondità	cm.	53
altezza seduta	cm.	47
peso	Kg.	6,75

impilabilità	Non Impilabile

principali componenti del fusto	
Gambe	tubo acciaio Fe360 diam. 18 sp. 2

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Imbottitura	controscocca in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile,fissata alla scocca in poliprop.-rivestimento tessuto

Norme	Conforme a UNI EN 16139:2013

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,23

et al.

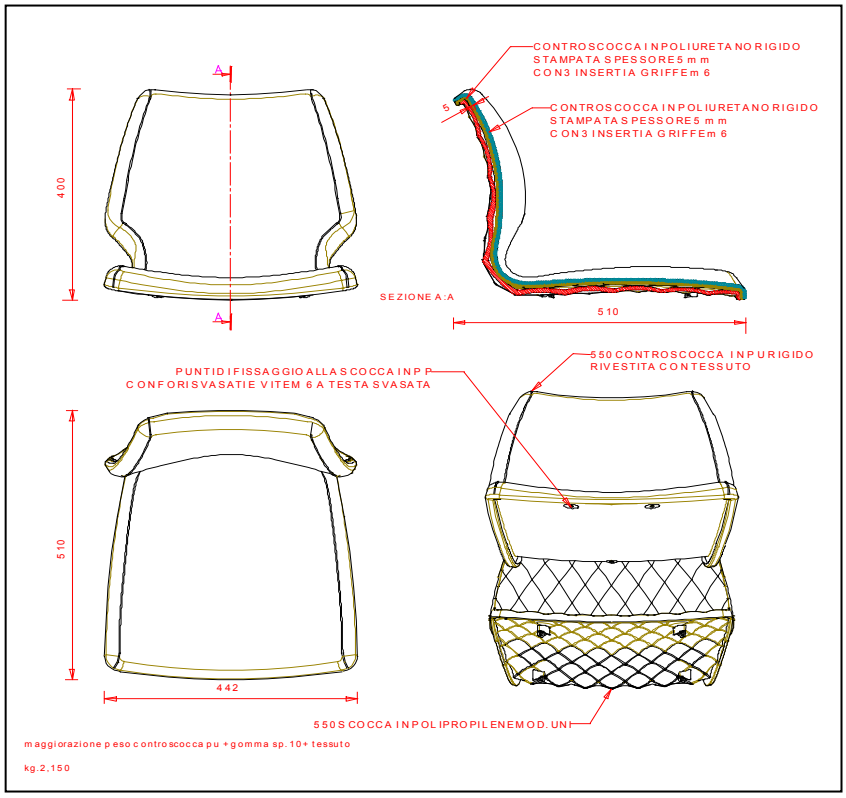

SCHEDA TECNICA

articolo	**550-M**
denominazione	**scocca imbottita**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	40
larghezza	cm.	44,2
profondità	cm.	51
peso	Kg.	2,15

principali componenti del modello	
Supporto cuscino	in poliuretano rigido stampato
Rivestimento	in tessuto a catalogo con interposto di poliuretano spanso flessibile

Utilizzo	Su intera gamma modelli UNI

et al.

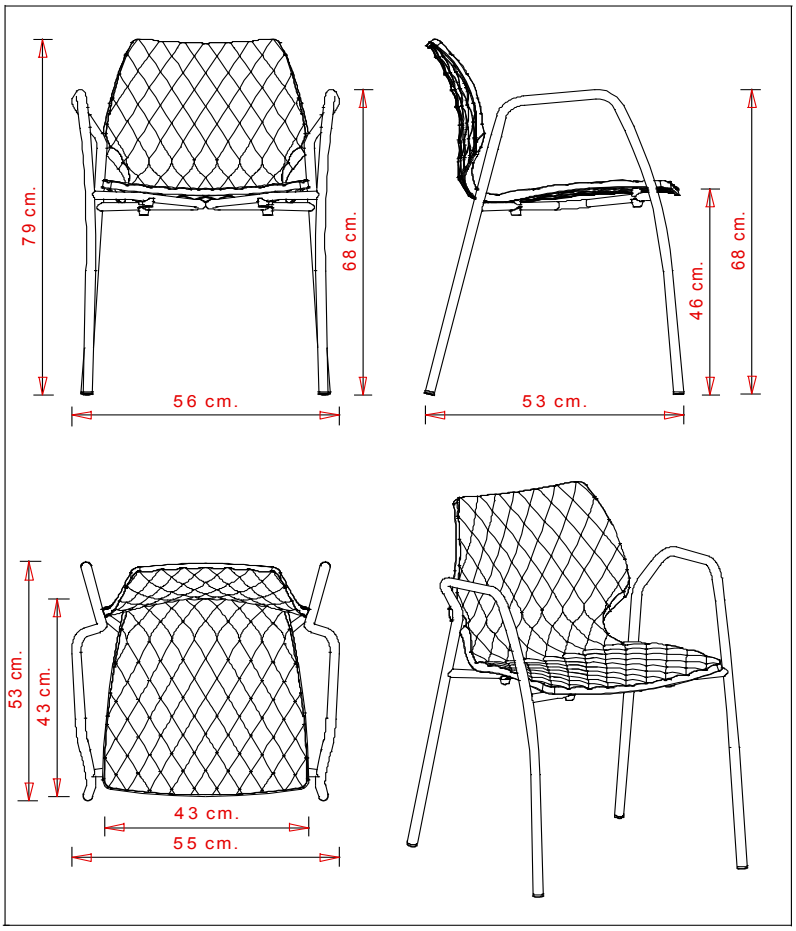

SCHEDA TECNICA

articolo	**551**
denominazione	**poltroncina UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	79
larghezza	cm.	56
profondità	cm.	53
altezza seduta	cm.	46
peso	Kg.	5,5

impilabilità	**n.**	4

principali componenti del fusto	
Gambe	tubo acciaio Fe360 diam. 20 sp. 1,5
Traversi seduta	tubo acciaio Fe360 diam. 18 sp. 2

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

imballo
4 pezzi per scatola
mc.0,37

et al.

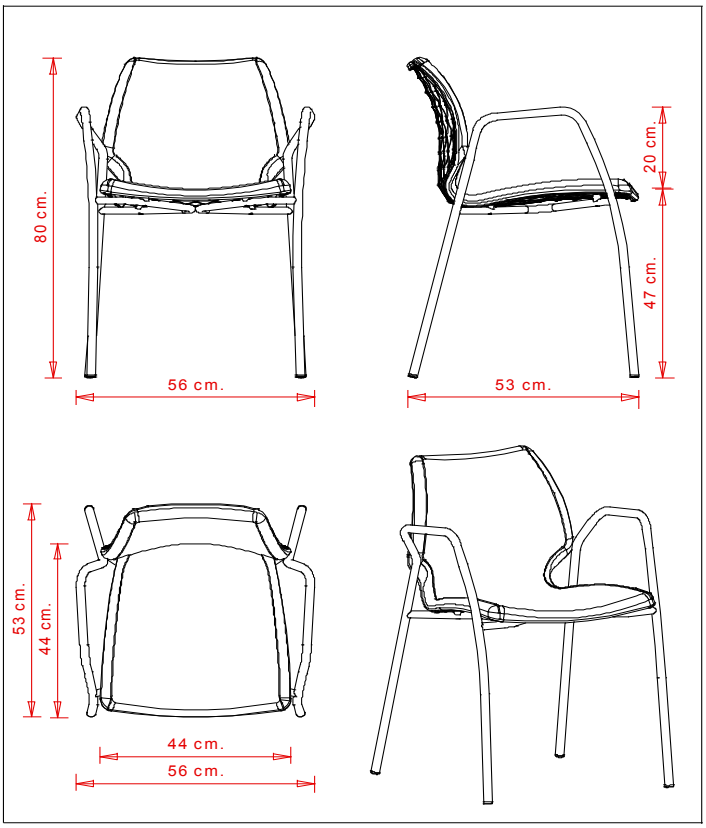

SCHEDA TECNICA

articolo	**551-M**
denominazione	**poltroncina UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	80
larghezza	cm.	56
profondità	cm.	53
altezza seduta	cm.	47
peso	Kg.	7,65

impilabilità	**n.**	Non Impilabile

principali componenti del fusto	
Gambe	tubo acciaio Fe360 diam. 20 sp. 1,5
Traversi seduta	tubo acciaio Fe360 diam. 18 sp. 2

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Imbottitura	controscocca in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile,fissata alla scocca in poliprop.
	rivestimento tessuto

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,33

et al.

SCHEDA TECNICA

articolo	**552**
denominazione	**sedia slitta UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	79
larghezza	cm.	49
profondità	cm.	53
altezza seduta	cm.	46
peso	Kg.	6,3

impilabilità	**n.**	4

principali componenti del fusto	
Telaio base	trafilato acciaio diam. 11
Traversini seduta	piatto in acciaio h.25 sp.6

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio
	nella versione verniciato più trasparente vengono date due mani di vernice

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

imballo
4 pezzi per scatola
mc.0,38

et al.

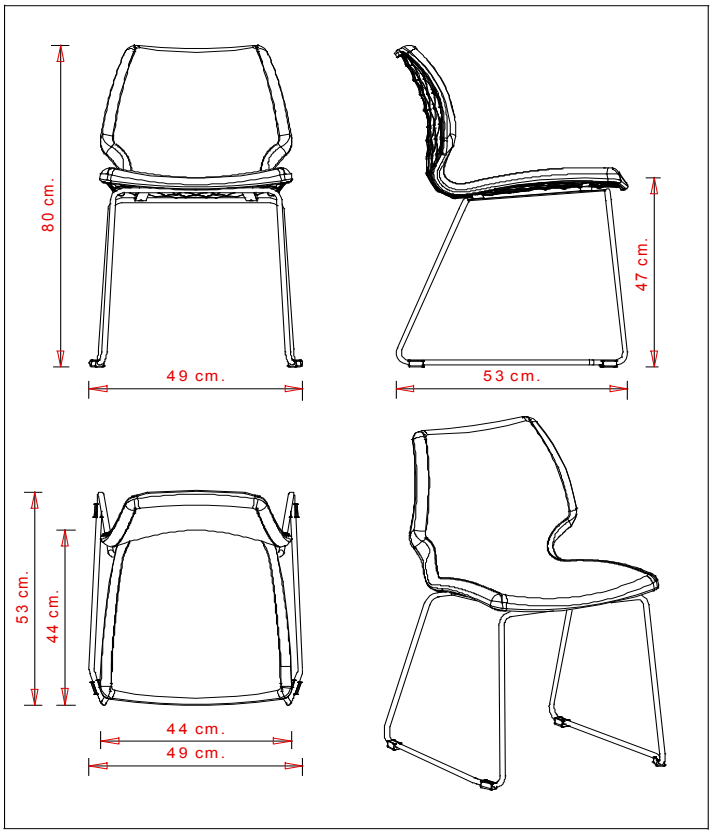

SCHEDA TECNICA

articolo	**552-M**
denominazione	**sedia slitta UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	80
larghezza	cm.	49
profondità	cm.	53
altezza seduta	cm.	47
peso	Kg.	8,4

impilabilità	**n.**	Non Impilabile

principali componenti del fusto

Telaio base	trafilato acciaio diam. 11
Traversini seduta	piatto in acciaio h.25 sp.6

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio
	nella versione verniciato più trasparente vengono date due mani di vernice

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Imbottitura	controscocca in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile,fissata alla scocca in poliprop.
	rivestimento tessuto

Norme	Conforme a UNI EN 16139:2013

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,32

et al.

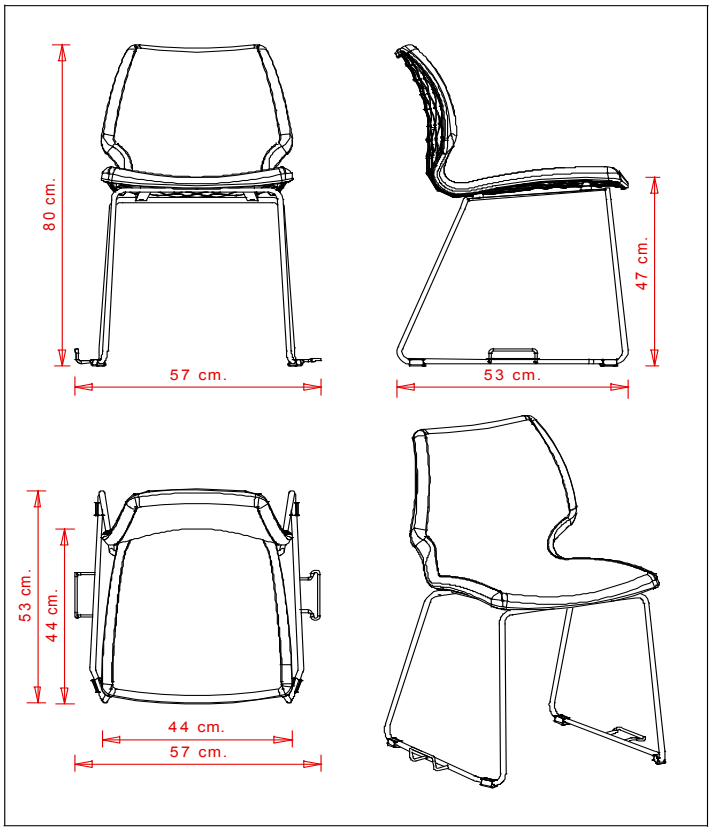

SCHEDA TECNICA

articolo	**552M-G**
denominazione	**sedia slitta UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	80
larghezza	cm.	57
profondità	cm.	53
altezza seduta	cm.	47
peso	Kg.	8,5

impilabilità	**n.**	Non Impilabile

principali componenti del fusto	
Telaio base	trafilato acciaio diam. 11
Traversini seduta	piatto in acciaio h.25 sp.6
Agganci	trafilato acciaio diam. 6

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Imbottitura	controscocca in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile,fissata alla scocca in poliprop.
	rivestimento tessuto

Norme	Conforme a UNI EN 16139:2013

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,33

et al.

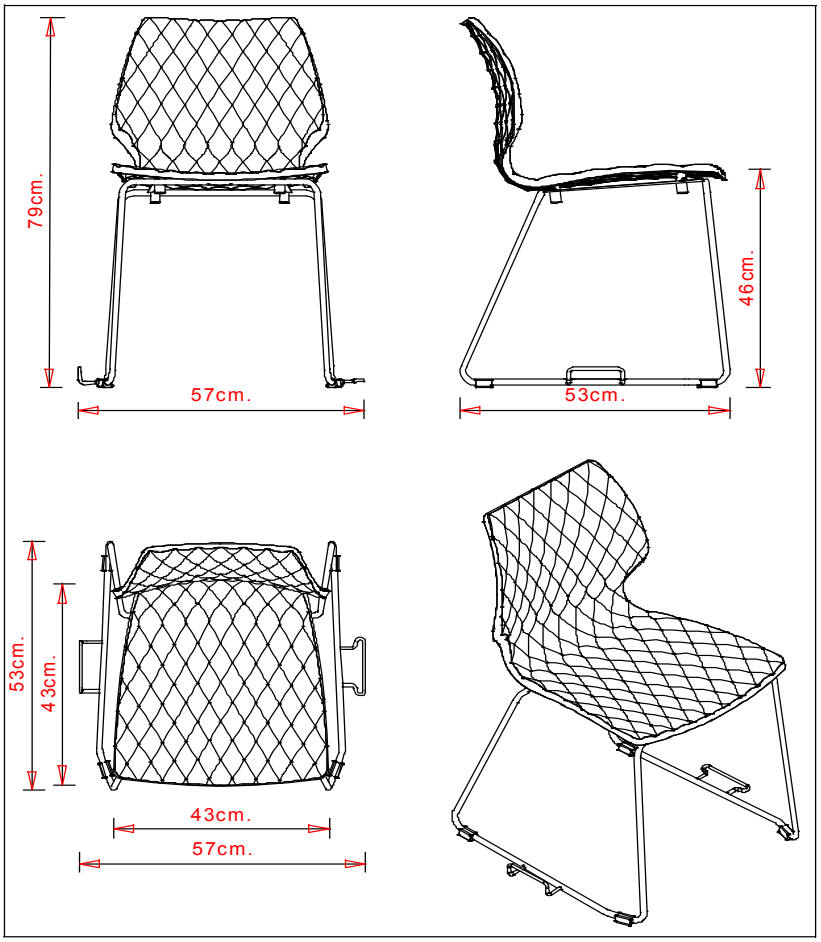

SCHEDA TECNICA

articolo	**552-G**
denominazione	**sedia slitta UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	79
larghezza	cm.	57
profondità	cm.	53
altezza seduta	cm.	46
peso	Kg.	6,4

impilabilità	**n.**	4

principali componenti del fusto	
Telaio base	trafilato acciaio diam. 11
Traversini seduta	piatto in acciaio h.25 sp.6
Agganci	trafilato acciaio diam. 6

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

imballo
4 pezzi per scatola
mc.0,37

et al.

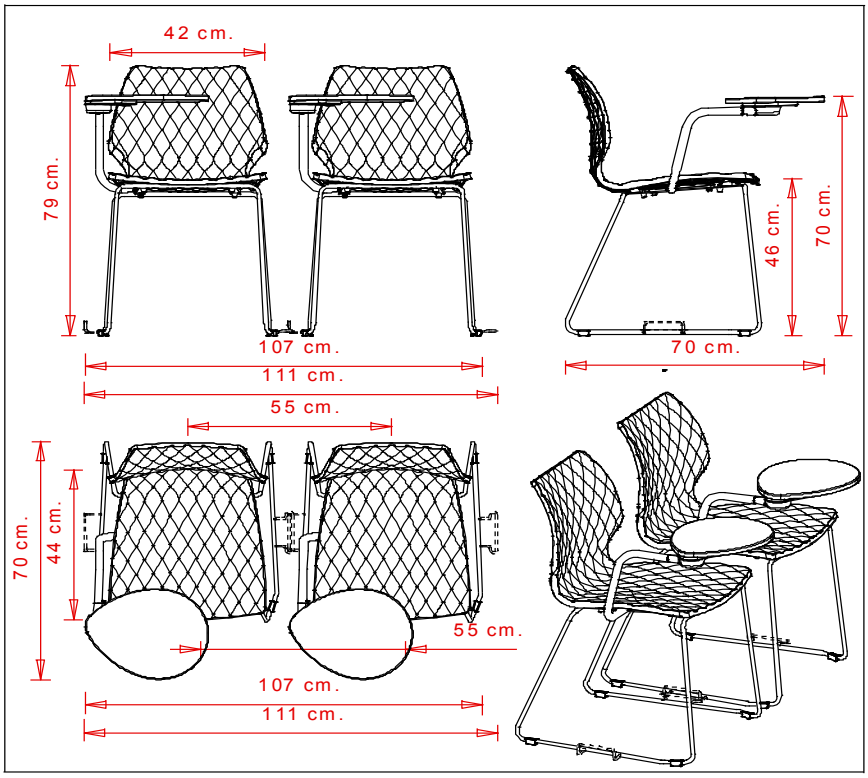

SCHEDA TECNICA

articolo	**552G-T**
denominazione	**UNI conferenza**

dimensioni di massima		
esempio per 2 sedie allineate		
altezza	cm.	79
larghezza	cm.	107/111
profondità	cm.	70
altezza seduta	cm.	46
altezza tavol.	cm.	70
interasse sedie	cm.	55

componenti per collegare due o più sedie	
Sedia mod.552-T	Sedia Uni a slitta art.552 con predisposizione fori su traverso seduta per fissaggio kit scrittoio
Sedia mod.552G-T	Sedia Uni a slitta art.552-G con predisposizione fori su traverso seduta per fissaggio kit scrittoio
	con ganci per allineamento lineare
552-T Kit scrittoio	1 pz. Per ogni sedia (si applica solo se le sedie sono predisposte con apposita foratura)

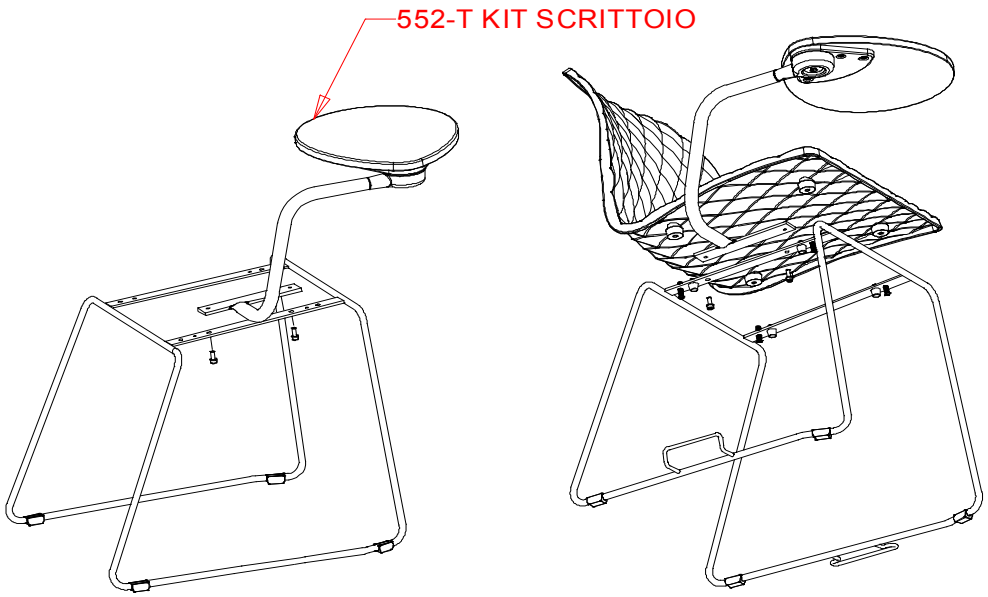

Applicabile su slitta Uni art.552-T 552G-T

senza o con ganci (predisposizione telaio con 2 fori su traverso seduta)

imballo
4 pezzi per scatola
mc.0,37

et al.

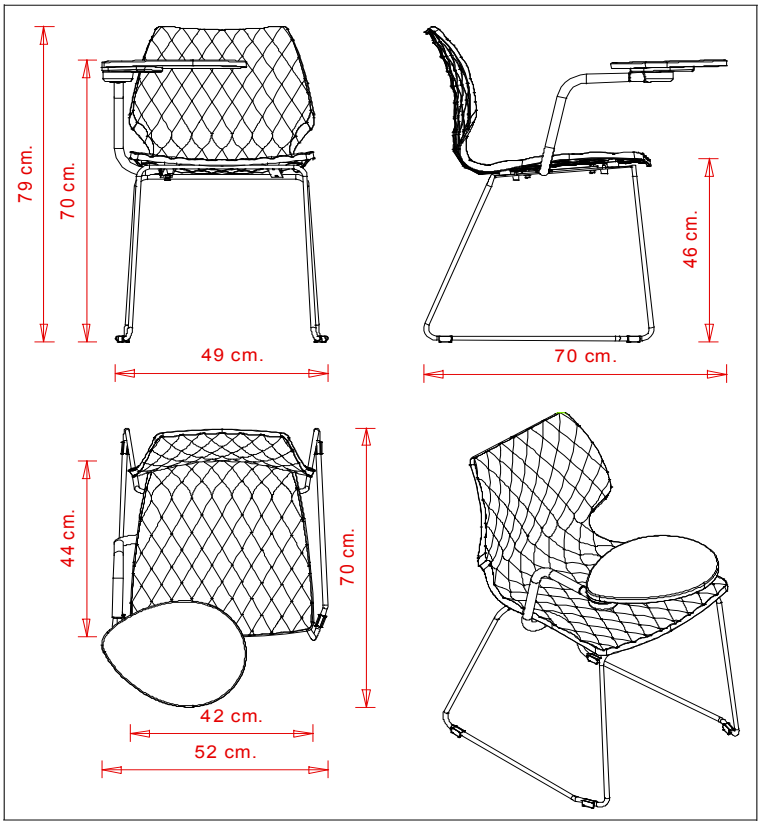

SCHEDA TECNICA

articolo	**552T**
denominazione	**Sedia slitta UNI con**

dimensioni di massima		
altezza	cm	79
altezza scrittoio	cm.	70
larghezza	cm.	52
profondità	cm.	70
altezza seduta	cm.	46
peso	Kg	7,8

principali componenti del fusto	
Telaio base	trafilato acciaio diam. 11
Traversini seduta	piatto in acciaio h.25 sp.6

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

finitura scrittoio	tavoletta in Nylon color antracite

note	***Fusto art.552 preforato per applicazione scrittoio***
	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio
	nella versione verniciato più trasparente vengono date due mani di vernice

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Snodo	Snodo antipanico destro con doppio ribaltamento posteriore esterno con attacco diametro 18.

Viti fissaggio	Vite M6 x 16 TC Zbianca

Norme	Conforme a UNI EN 16139:2013

imballo
4 pezzi per scatola
mc.0,38

et al.

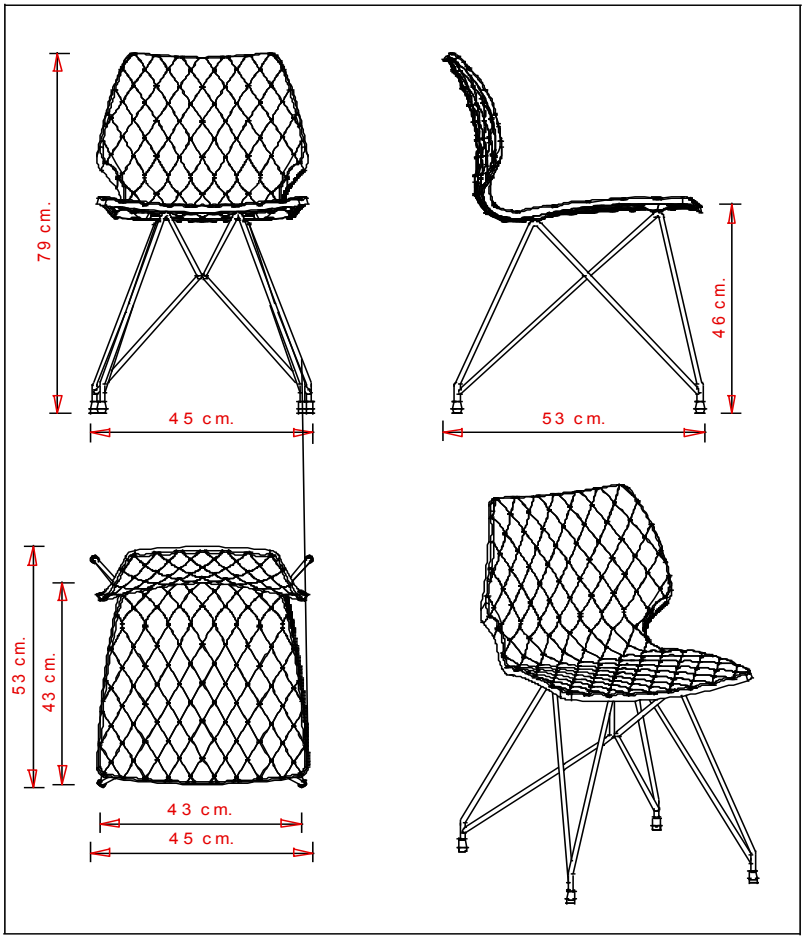

SCHEDA TECNICA

articolo	**553**
denominazione	**sedia traliccio UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	79
larghezza	cm.	45
profondità	cm.	53
altezza seduta	cm.	46
peso	Kg.	5

principali componenti del fusto	
Gambe anteriori	trafilato acciaio diam.10
Gambe posteriori	trafilato acciaio diam.10
Piastrini	piatto in acciaio h.20 sp.3

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

norme	Conforme a ANSI BIFMA X5.1-2011

imballo
2 pezzi per scatola
mc.0,28

et al.

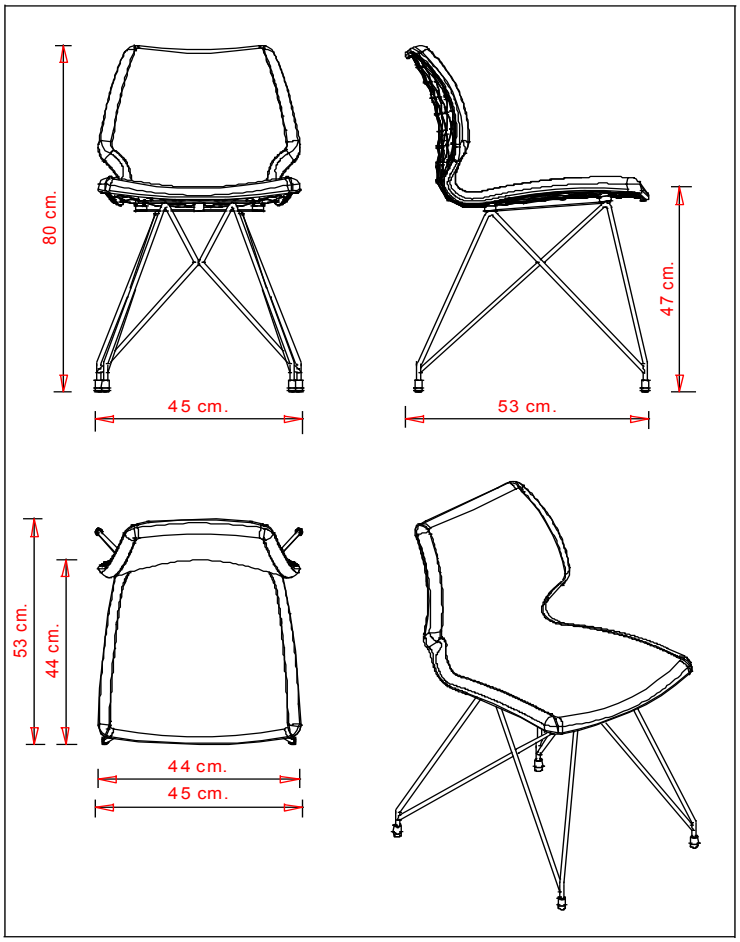

SCHEDA TECNICA

articolo	**553-M**
denominazione	**sedia traliccio UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	80
larghezza	cm.	45
profondità	cm.	53
altezza seduta	cm.	47
peso	Kg.	7,15

principali componenti del fusto	
Gambe anteriori	trafilato acciaio diam.10
Gambe posteriori	trafilato acciaio diam.10
Piastrini	piatto in acciaio h.20 sp.3

saldature	a filo continuo

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Norme	Conforme a UNI EN 16139:2013

Imbottitura	controscocca in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile,fissata alla scocca in poliprop.-rivestimento tessuto

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,23

et al.

SCHEDA TECNICA

articolo	**558M-DP**
denominazione	**sedia UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	76/88
larghezza	cm.	68
profondità	cm.	65
altezza seduta	cm.	41/53
peso	Kg.	8,8

impilabilità	Non Impilabile

principali componenti del fusto	
base	pressofusione in alluminio lucidata con finiture verniciate nero

note	seduta regolabile in altezza con pistone a gas
	base a 5 razze con piedini e seduta girevole

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Imbottitura	controscocca in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile,fissata alla scocca in poliprop.-rivestimento tessuto

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,37

et al.

SCHEDA TECNICA

articolo	**558-DP**
denominazione	**sedia UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	75/87
larghezza	cm.	68
profondità	cm.	65
altezza seduta	cm.	40/52
peso	Kg.	6,8

impilabilità	Non Impilabile

principali componenti del fusto	
base	pressofusione in alluminio lucidata con finiture verniciate nero

note	seduta regolabile in altezza con pistone a gas
	base a 5 razze con piedi e seduta girevole

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

imballo
2 pezzo per scatola
mc.0,47

et al.

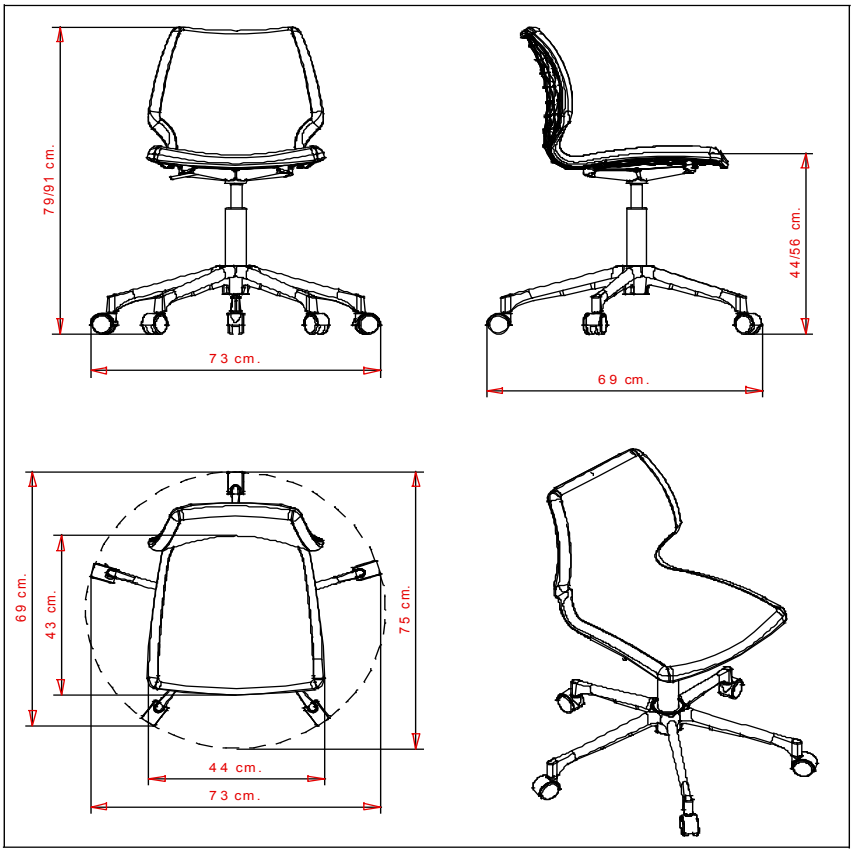

SCHEDA TECNICA

articolo	**558M-DR**
denominazione	**sedia UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	79/91
larghezza	cm.	73
profondità	cm.	69
altezza seduta	cm.	44/56
peso	Kg.	8,8

impilabilità	Non Impilabile

principali componenti del fusto	
base	pressofusione in alluminio lucidata con finiture verniciate nero

note	seduta regolabile in altezza con pistone a gas
	base a 5 razze con ruote piroettati e seduta girevole

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Imbottitura	controscocca in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile,fissata alla scocca in poliprop.-rivestimento tessuto

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,37

et al.

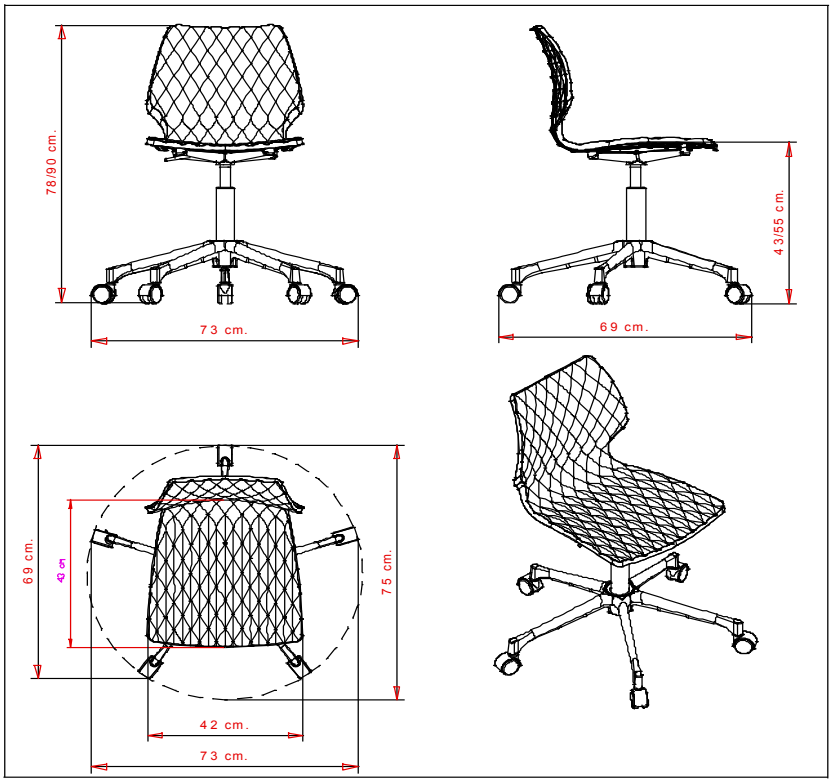

SCHEDA TECNICA

articolo	**558-DR**
denominazione	**sedia UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	78/90
larghezza	cm.	73
profondità	cm.	69
altezza seduta	cm.	43/55
peso	Kg.	6,8

impilabilità	Non Impilabile

principali componenti del fusto	
base	pressofusione in alluminio lucidata con finiture verniciate nero

note	seduta regolabile in altezza con pistone a gas
	base a 5 razze con ruote piroettati e seduta girevole

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

imballo
2 pezzo per scatola
mc.0,47

et al.

SCHEDA TECNICA

articolo	**562**
denominazione	**sedia legno UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	79
larghezza	cm.	48
profondità	cm.	53
altezza seduta	cm.	46
peso	Kg.	4,5

principali componenti del fusto	
Struttura telaio	massello di faggio

finiture fusto	in faggio naturale o tinto

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Norme	Conforme a UNI EN 16139:2013

imballo
2 pezzi per scatola
mc.0,27

et al.

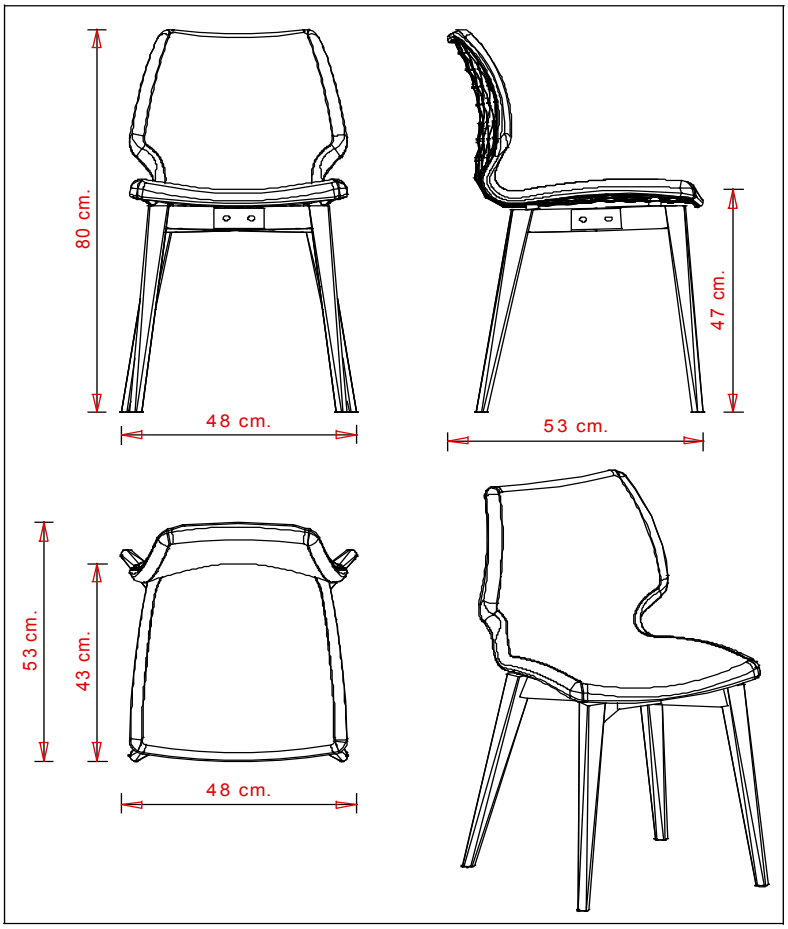

SCHEDA TECNICA

articolo	**562-M**
denominazione	**sedia legno UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	80
larghezza	cm.	48
profondità	cm.	53
altezza seduta	cm.	47
peso	Kg.	6,7

principali componenti del fusto	
Struttura telaio	massello di faggio

finiture fusto	in faggio naturale o tinto

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Imbottitura	controscocca in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile, fissata alla scocca in poliprop.-rivestimento tessuto

Norme	UNI EN 16139:2013

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,25

et al.

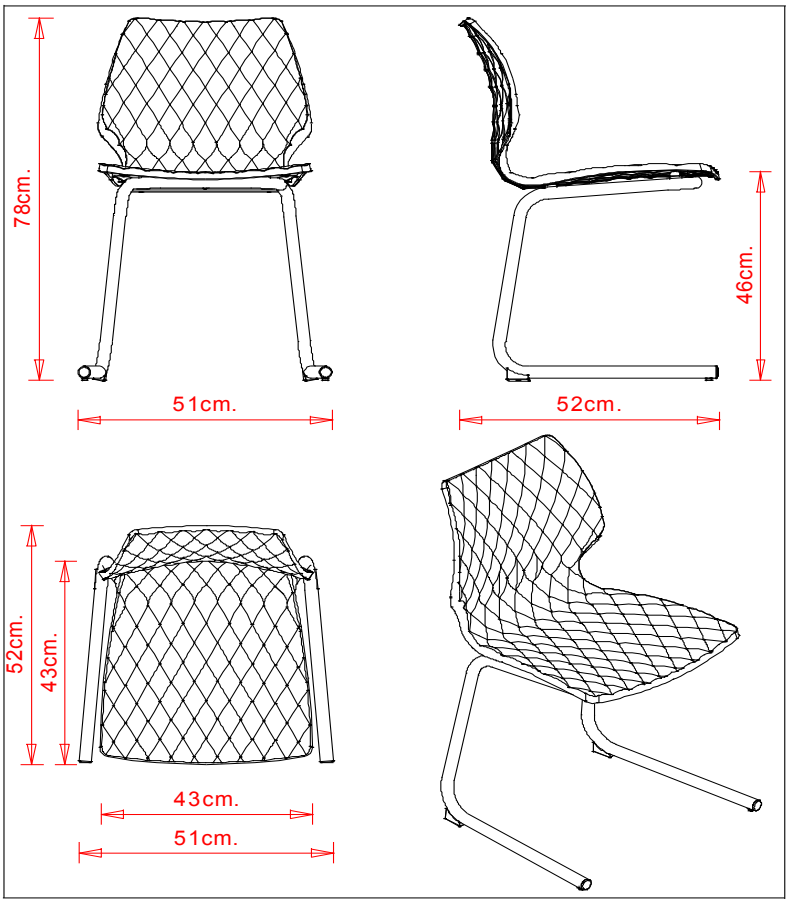

SCHEDA TECNICA

articolo	**565**
denominazione	**sedia UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	78
larghezza	cm.	51
profondità	cm.	52
altezza seduta	cm.	46
peso	Kg.	5,2

principali componenti del fusto	
Telaio	tubo acciaio Fe360 diam.25 sp.1,7 altoresistenziale
Traversini seduta	piatto in acciaio h.25 sp.5

Saldature	a filo continuo

Finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

Note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

imballo
2 pezzi per scatola
mc.0,26

et al.

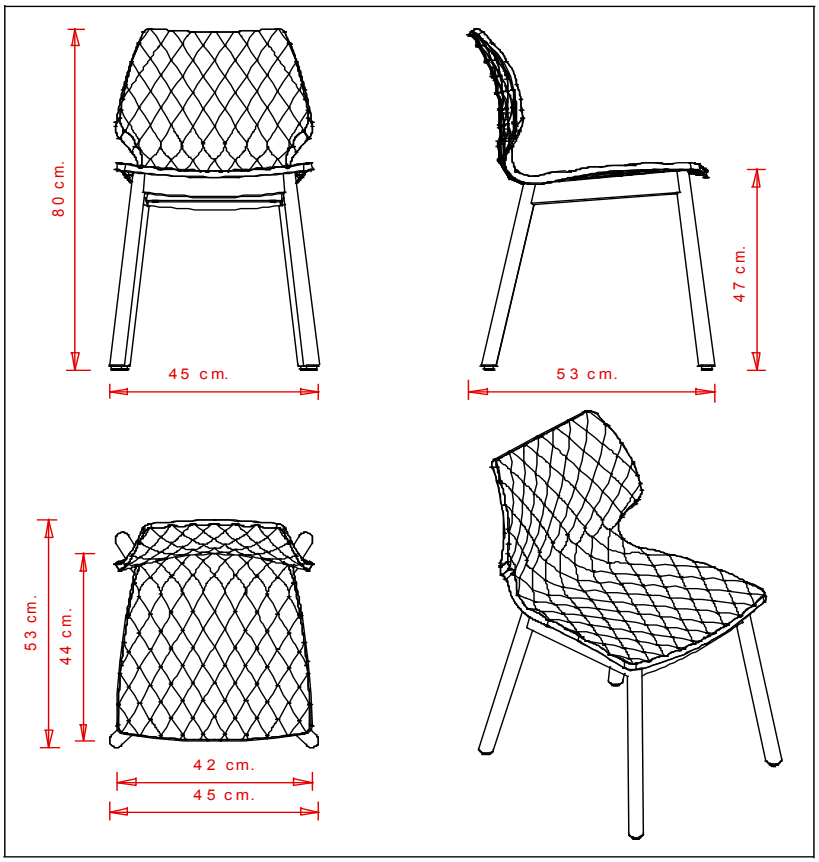

SCHEDA TECNICA

articolo	**577**
denominazione	**sedia legno UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	80
larghezza	cm.	45
profondità	cm.	53
altezza seduta	cm.	47
peso	Kg.	4,7

principali componenti del fusto	
Struttura telaio	massello di faggio con gambe cilindriche

finiture fusto	in faggio naturale o tinto

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Norme	Conforme a UNI/EN 16139:2013

imballo
2 pezzi per scatola
mc.0,28

et al.

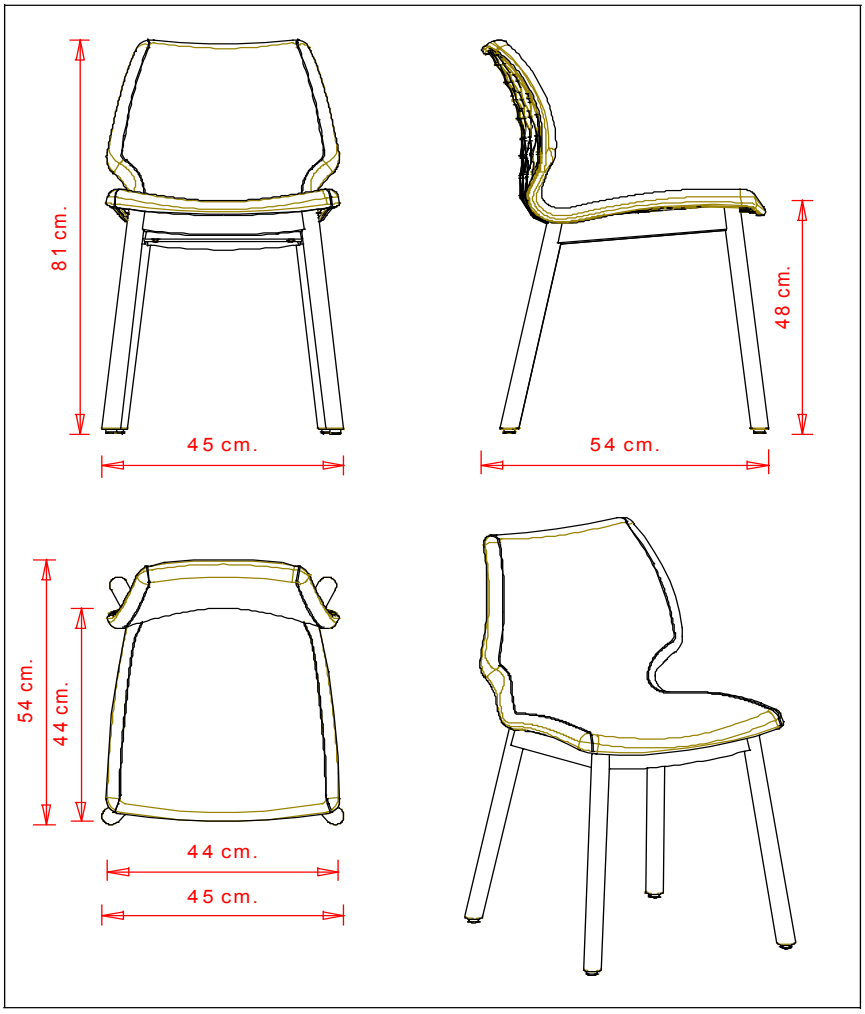

SCHEDA TECNICA

articolo	**577-M**
denominazione	**sedia legno UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	81
larghezza	cm.	45
profondità	cm.	54
altezza seduta	cm.	48
peso	Kg.	6,85

principali componenti del fusto	
Struttura telaio	massello di faggio con gambe cilindriche

finiture fusto	in faggio naturale o tinto

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Imbottitura	controscocca in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile,fissata alla scocca in poliprop.-rivestimento tessuto

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,25

et al.

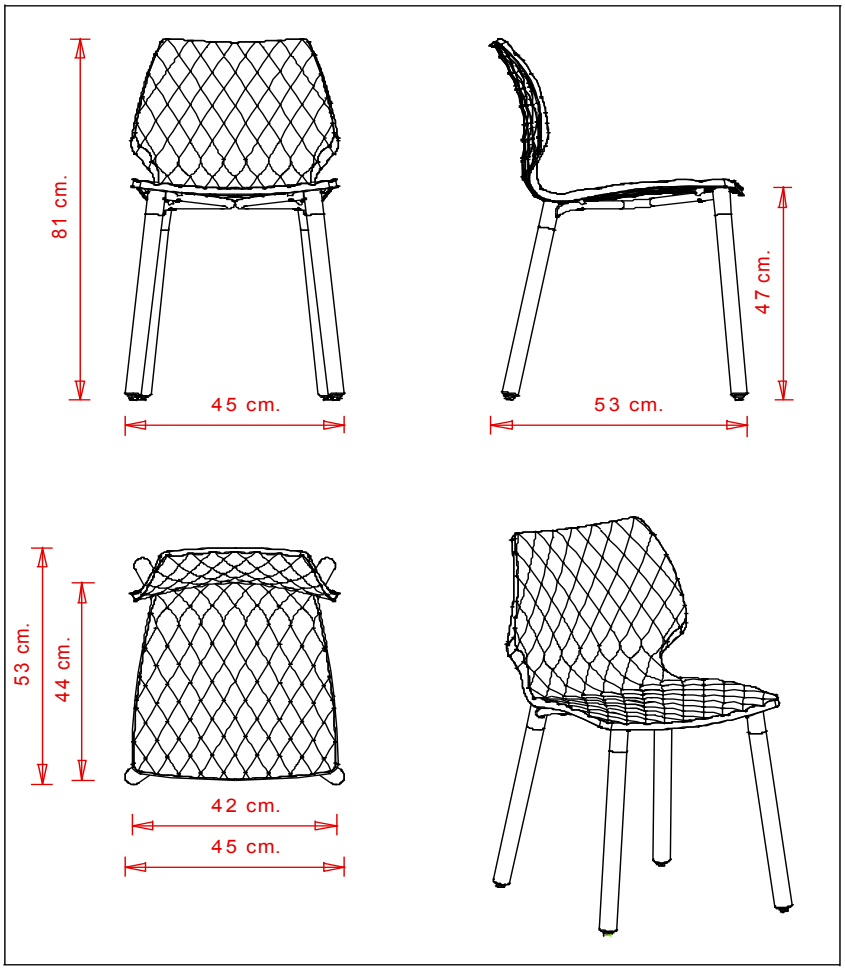

SCHEDA TECNICA

articolo	**602**
denominazione	**sedia UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	81
larghezza	cm.	45
profondità	cm.	53
altezza seduta	cm.	47
peso	Kg.	4,5

impilabilità	Non Impilabile

principali componenti del fusto	
Innesto gambe	tubo acciaio Fe360 diam. 35 sp. 1,5
Traversini collegamento gambe	tubo acciaio Fe360 diam. 18 sp. 2
Borchie	copritesta in ferro imbutito diam.35 sp. 1,5

saldature	a filo continuo e ad ottone per le borchie

finiture telaio tubolare	verniciato con polveri termoindurenti

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Gambe	In massello di faggio

finiture gambe	faggio naturale o tinto

Scocca	polipropilene riciclabile caricato con fibra di vetro al 20%,stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Norme	Conforme a UNI EN 16139:2013

imballo
2 pezzo per scatola
mc.0,31

et al.

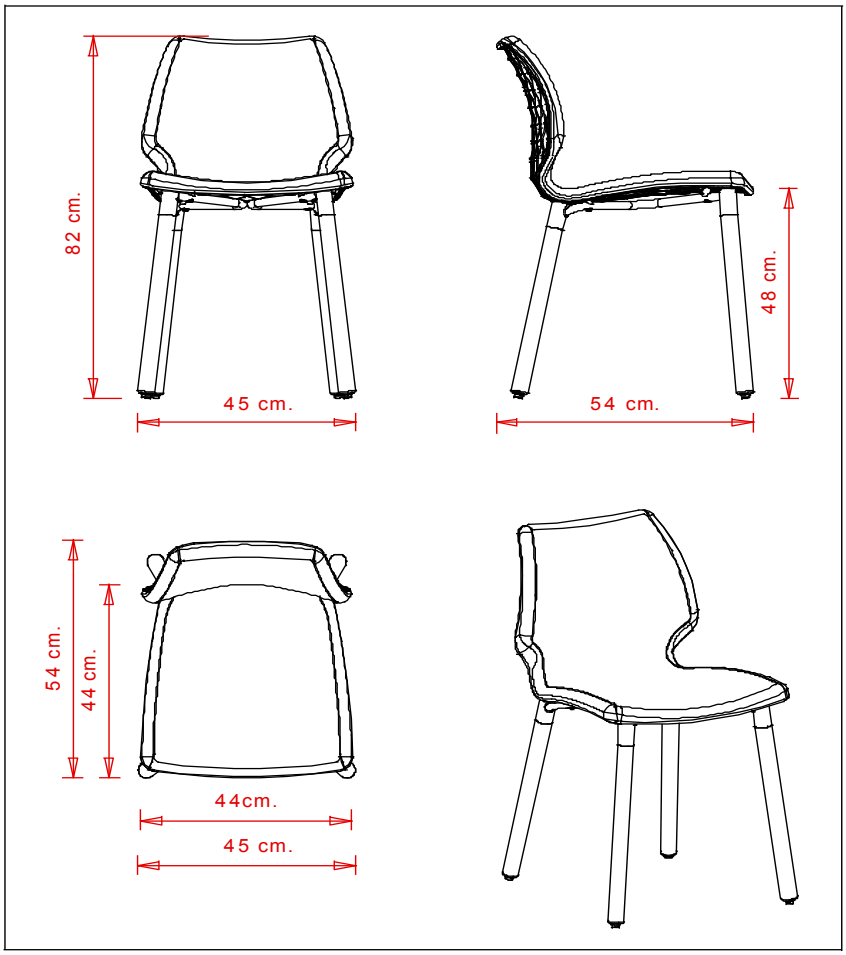

SCHEDA TECNICA

articolo	**602 M**
denominazione	**sedia UNI**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	82
larghezza	cm.	45
profondità	cm.	54
altezza seduta	cm.	48
peso	Kg.	6,65

impilabilità	Non Impilabile

principali componenti del fusto	
Innesto gambe	tubo acciaio Fe360 diam. 35 sp. 1,5
Traversini collegamento gambe	tubo acciaio Fe360 diam. 18 sp. 2
Borchie	copritesta in ferro imbutito diam.35 sp. 1,5

saldature	a filo continuo e ad ottone per le borchie

finiture telaio tubolare	verniciato con polveri termoindurenti

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Gambe	In massello di faggio

finiture gambe	faggio naturale o tinto

Scocca	polipropilene riciclabile caricato con fibra di vetro al 20%,stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Imbottitura	controscocca in poliuretano rigido imbottitura in poliuretano espanso flessibile fissata alla scocca in poliprop.rivestimento tessuto

Norme	Conforme a UNI EN 16139:2013

imballo
1 pezzo per scatola mc.0,23

et al.

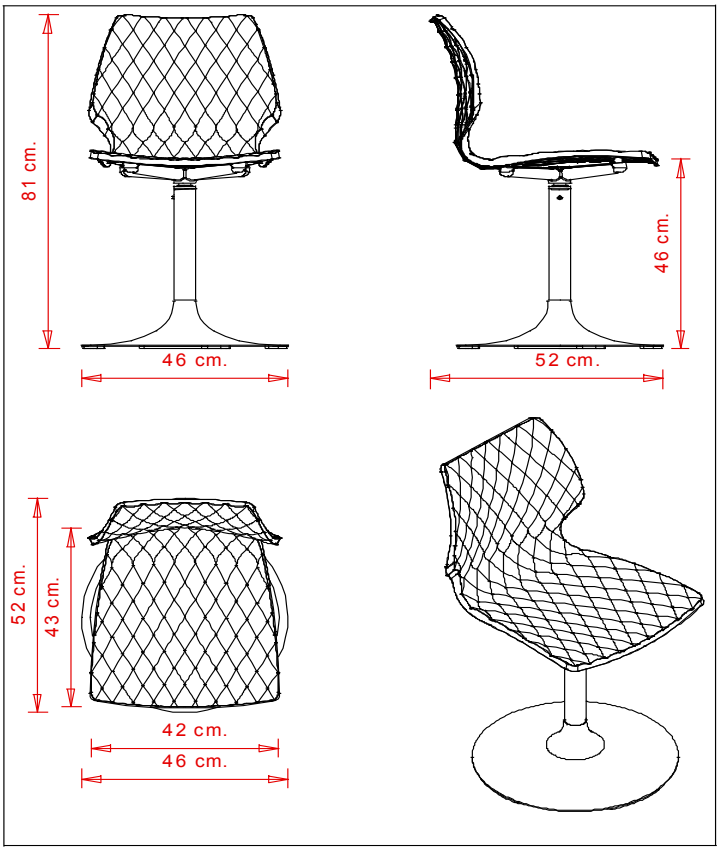

SCHEDA TECNICA

articolo	**603**
denominazione	**sedia UNI girev.**

dimensioni di massima		
altezza	cm.	81
larghezza	cm.	46
profondità	cm.	52
altezza seduta	cm.	46
peso	Kg.	8,3

impilabilità	Non Impilabile

principali componenti del fusto	
Base	base in lamiera di acciaio tornita diam.460 sp.3 mm
Colonna	tubo acciaio Fe360 diam.50 sp.2
Croce	croce in alluminio pressofuso
Perno	perno per girevole tornito D.24x101

saldature	a filo continuo

Finiture base	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Scocca	polipropilene riciclabile caricato con fibra di vetro al 20%,stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,23