

SERIE / HORUS

HORUS

BIOMBOS



Polígono La Portalada II / Cordonera, 5
CP-26006 – LOGROÑO (La Rioja)
Teléfono: 941-230752
Fax: 941-248977

ismobel.com

INDICE

- 1 / DESCRIPCIÓN
- 2 / IMAGENES
- 3 / NORMATIVA
- 4 / ACABADOS
- 5 / PICTOGRAMAS

1/


DESCRIPCION

Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción del producto ofertado /

- Biombos fabricados con 2 tipos de perfil de extrusión de aluminio (pintados en epoxi negro (RAL9005) o epoxi blanco (RAL9003). Ambos perfiles van unidos mediante escuadras metálicas cincadas ocultas, formando un conjunto sólido.
- El perfil de aluminio vertical de sección 60x25mm. está disponible en 3 alturas y el perfil horizontal de sección 60x20mm. está disponible en 4 anchos.
- Los biombos se sirven totalmente montados y en su interior pueden incorporar:
 - Tablero bilaminado de 10mm. de grosor en cualquier acabado de nuestra gama
 - Tapizado sobre melamina de 8mm. en cualquier acabado del tejido BASIC de JDM.
 - Tapizado sobre PET de 8mm. en cualquier acabado del tejido BASIC de JDM SILLERIA. Acústico.
 - Metacrilato transparente de 6mm. de espesor (consultar disponibilidad traslúcido)
 - Pizarra magnética: Lámina HPL (Ref. 8206 - GLOSSY) sobre tablero DM de 8mm. de espesor. Puede incorporar pizarra en una cara (contracara blanca) o en dos caras.
- Los biombos pueden ser completos de un solo material o mixtos. Los biombos mixtos incluyen un perfil de extrusión de aluminio de separación entre las diferentes partes. Este perfil va acabado igual que el perfil del marco. Consultar tarifa para ver las diferentes configuraciones de biombos mixtos.
- Se dispone de 3 alturas: 140, 160 y 180cm. y de 4 anchos: 62, 82, 102 y 122cm. Todas las combinaciones son posibles entre medidas, acabados, etc.
- Los biombos disponen de niveladores cromados con soleta antideslizante de 30mm. de diámetro.
- También se dispone de biombos con ruedas, incrementándose las anteriores alturas en 8cm.
- Las uniones existentes entre biombos en línea (180º), a 90º o 120º y para 2, 3 ó 4 vías. La unión se realiza mediante 2 pletinas metálicas de 4mm. acabadas en las mismas pinturas que los perfiles. Estas pletinas se fijan a cada biombo en la parte baja y alta del perfil con tornillos de M6x10cm.
- Existen diferentes patas según las configuraciones. En configuraciones con uniones en 90º o 120º los biombos son muy estables y no necesitarían patas, pero aconsejamos preguntar en cada caso el número de patas necesarias. Las patas disponibles son:
 - Pata individual
 - Pata doble con niveladores
 - Pata doble con ruedas
 - Pata doble con ruedas + rueda
- Además existen accesorios como bandejas o colgadores para completar la gama de biombos HORUS.

DIMENSIONES

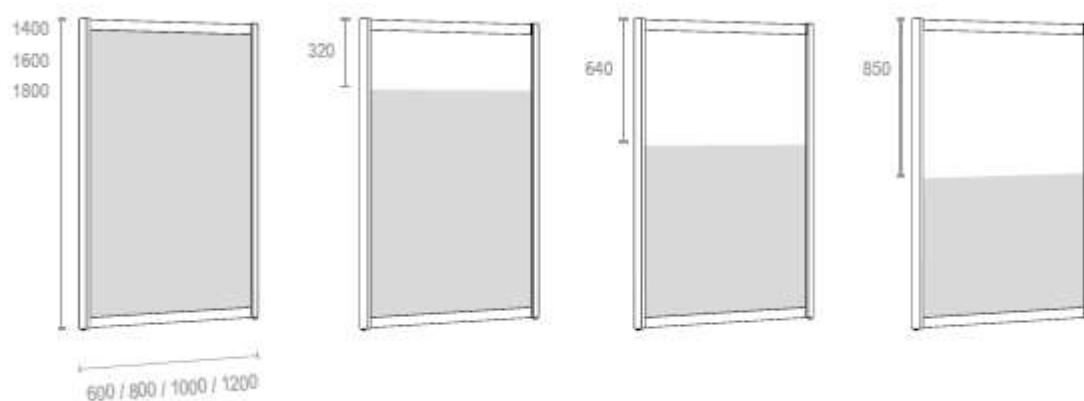

2/ IMAGENES







UNIONES

CONNECTIONS / CONNEXIONS



UNIÓN LINEA / 180°
LINE CONNECTION 180°
CONNEXION LIGNE 180°



UNIÓN 90° (2 VÍAS)
CONNECTION 90° (2 WAY)
CONNEXION 90° (2 VOIES)



UNIÓN 90° (3 VÍAS)
CONNECTION 90° (3 WAY)
CONNEXION 90° (3 VOIES)



UNIÓN 90° (4 VÍAS)
CONNECTION 90° (4 WAY)
CONNEXION 90° (4 VOIES)



UNIÓN 120° (2 VÍAS)
CONNECTION 120° (2 WAY)
CONNEXION 120° (2 VOIES)



UNIÓN 120° (3 VÍAS)
CONNECTION 120° (3 WAY)
CONNEXION 120° (3 VOIES)

COMPLEMENTOS

ACCESSORIES / ACCESSOIRES



PATA DOBLE
DOUBLE LEG
PIED DOUBLE



PATA DOBLE RUEDAS
DOUBLE LEG WITH CASTORS
PIED DOUBLE AVEC ROUES



COLGADOR
HANGER
CINTRE



PATA INDIVIDUAL
SINGLE LEG
JAMBE UNIQUE



PATA DOBLE CON RUEDAS + RUEDA
DOUBLE LEG WITH CASTORS + CASTOR
DOUBLE PIÉD AVEC ROUES + ROUE



BANDEJA
TRAY
PLATEAU

ACCESORIOS

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

3/ NORMATIVA

- ISO 9001
- ISO 14001
- ECODISEÑO ISO 14006
- CERTIFICADO CALIDAD TECNALIA
- CERTIFICADO PRODUCTO TECNALIA

4/ ACABADOS



TAPICERÍAS / BASIC F.R.
UPHOLSTERY / TAPESSERIES



106



088



755



462



098



077



055



084



170



315




108



009

**METACRILATO
TRASPARENTE**



TRANSPARENT METHACRYLATE
METHACRYLATE TRANSPARENT

**PIZARRA MAGNÉTICA
BRILLO**



GLOSS MAGNETIC WHITEBOARD
TABLEAU BLANC MAGNÉTIQUE
BRILLANT