Kora

Design by:
SIGFRIDO BILBAO

KORA es una colección de sofás de lenguaje minimalista integrada por piezas de gran ligereza visual y líneas atrevidas en su sencillez de concepto con un diseño atemporal y sostenible. Sus formas permiten a la colección dar personalidad a cualquier espacio en todo tipo de arquitectura. Los sofás de una, dos y tres plazas de la colección incorporan una ligera y original estructura metálica de cuatro patas que se adapta al espacio y uso. Concebida con la variedad y flexibilidad de usos como valor central, KORA viste con la misma naturalidad y éxito, zonas de espera y recepción, conferencias o zonas de tertulia e intercambio de ideas.

DATOS TECNICOS

KORA 1



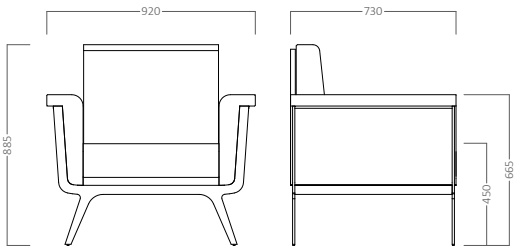

KORA 2



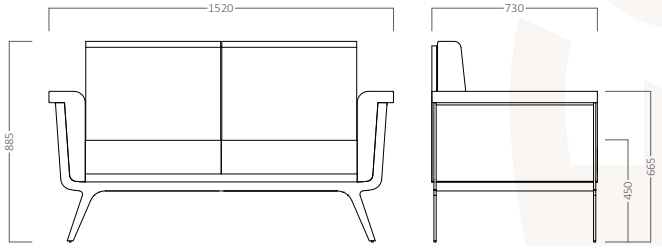

EAIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO

TECNALIA PRODUCTO CERTIFICADO 01.36/16

LRQA CERTIFIED ISO 9001 · ISO 14001 — UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0001

ECODISEÑO ISO 14006:2011

Kora

KORA 3

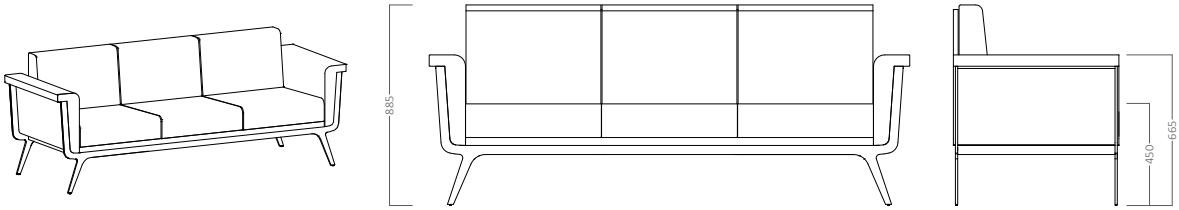

KORA MM

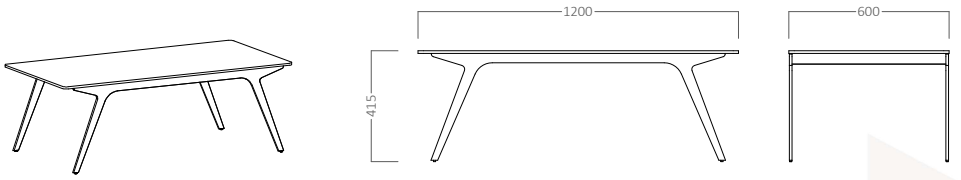

KORA MC

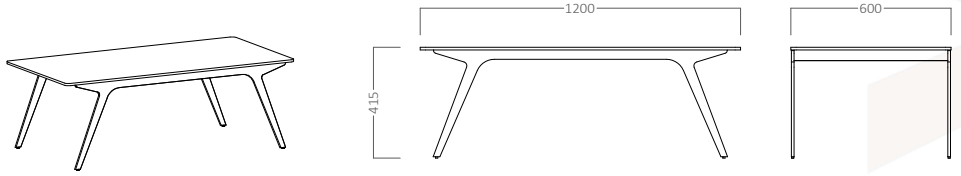

Kora

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / SILLON

RESPALDO, ASIENTO Y BRAZOS

Modelo de sofá de una, dos o tres plazas para contrac, recepciones y salas de espera. Cojines sueltos tapizados con cremalleras desenfundables. Espuma dura de densidad 35 kg/m3. Brazos completamente tapizados sobre tablero de 19 mm de espesor fijados a la estructura metálica y de madera. Completamente tapizado en cualquier tejido o color del listado de tapicerías de FORTY DESIGN.

ESTRUCTURA

Realizado en estructura metálica mediante llanta metálica laminada en fría de 10 mm. de espesor. Estructura reforzada mediante tubos de 2mm. de espesor. Estructura interna de madera contrachapada totalmente oculta. Esta estructura, junto con tablero de partículas de 19 mm de espesor, se acolcha con espuma de poliuretano y fibra de poliéster (dralón) para dar una mayor sensación de confort. Acabados metálicos a elegir entre pintura epoxi color blanco o negro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / MESAS

ESTRUCTURA

Realizado en estructura metálica mediante llanta metálica laminada en fría de 10 mm. de espesor. Estructura reforzada mediante tubos de 2mm. de espesor. Estructura interna de madera totalmente oculta. Esta estructura, junto con tablero de partículas de 19 mm de espesor, se acolcha con espuma de poliuretano y fibra de poliéster (dralón) para dar una mayor sensación de confort. Acabados metálicos entre pintura epoxi.

TABLERO KORA MM

Tablero aglomerado bilaminado de 19mm. de espesor. Panel de partículas categoría E1 aplacado en bilaminado extra-resistente con acabado decorativo exento de metales pesados. Opcionalmente pueden realizarse en COMPACMEL de 13 mm. de espesor. Cantos de PVC ó ABS de 2mm. de espesor en todo el contorno, redondeados en sus caras superiores e inferiores con radio de 2mm y redondeado en sus 4 vértices con radio de 2mm., evitando los cantos vivos en el tablero.

TABLERO KORA MC

Tablero de cristal de seguridad mate de 6mm. (3+3) de espesor y anclado a la estructura metálica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / Elementos electrificación

SCHUKO + USB CARGA TIPO A + USB CARGA TIPO C

Elemento electrificación con 3 conexiones en un dispositivo: 230V (16A), USB-A y USB-C. No necesita fuente de alimentación. Carga USB rápida con un máximo de 3 A. Carga permanente de ambos puertos. Seguridad probada Safety Plus

USB CARGA TIPO A

Elemento electrificación USB tipo A, oficialmente llamado Standard-A, de forma plana y rectangular. El tipo A es el conector USB «original» y es el más reconocible y el más utilizado.
Los conectores USB Tipo A son compatibles con todas las versiones USB, incluyendo USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1.

USB CARGA TIPO C

Elemento electrificación USB tipo C. El USB tipo C es un conector universal que nos permite hacer varias actividades a la vez como cargar dispositivos, pasar datos y transferir vídeos de una manera mucho más rápida con un solo cable.

Kora

ACABADOS

TAPICERIAS

Posibilidad de tapizar en cualquier tejido o piel de nuestro muestrario (pág. 74-77) o con tejidos suministrados por el cliente.

GRUPO A/ BASIC F.R.	GRUPO A/ ARIZONA	GRUPO B/ RADIO	GRUPO B/ RELIFE F.R.	GRUPO C/ MEDLEY	GRUPO C/ VALENCIA	GRUPO D/ STEP	GRUPO D/ STEP MELANGE	GRUPO E/ CHILI
exit fabrics. Upholstery for all needs	elastron	FIDIVI TESSITURA VERGNANO	exit fabrics. Upholstery for all needs	Gabriel	SPRADLING	Gabriel	Gabriel	Gabriel

Acabados / METALICOS

Acabados y tipologías de bases y estructuras. Consultar tarifa (pág. 73)

ALUMINIO | BLACNO | NEGRO | CURRY | VERDE | AZUL | TERRACOTA

Acabados / LAMINADOS

Acabados y tipologías de laminados. Consultar tarifa (pág. 72) .

Acabados / OTROS LAMINADOS Y COMPACMEL

Acabados y tipologías de tableros. Consultar tarifa (pág. 73).

BLANCO | NEGRO | CEMENTO | BLANCO | NEGRO



SOSTENIBILIDAD

MATERIAS PRIMAS

- Uso de materiales reciclado y reciclables.
- Limitación en el uso de sustancias peligrosas.
- Embalajes de bolsas y/o cartones reciclados.

FABRICACION

- Optimización energética en todo el proceso productivo.
- Mínimo impacto medioambiental.
- Gestión controlada de residuos.
- Cumplimiento de la normativa medioambiental.
- Proceso de pintado con pintura en polvo, libre de COV's.
- Certificación UNE-EN ISO 14001:2015 Gestión Ambiental.

TRANSPORTE

- Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible.
- Camiones propios con máximo aprovechamiento de volumen.
- Minimizador de volumen en los embalajes.

USO

- Optimización de la vida útil.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y repuestos.
- Garantía contra todo efecto de fabricación.
- Sustitución y reposición de piezas disponible durante un período mínimo de 10 años.

ELIMINACIÓN

- Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la separación de componentes.
- Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.
- Alto grado de reciclabilidad: 97% reciclable.

HUELLA DE CARBONO

- Usamos medios de transporte menos contaminantes y respetuosos con el medio.
- Desplazamientos mediante vehículos que ayuden al entorno.
- Reducir la huella de carbono en nuestro día a día, mediante la gestión de la producción y consumo de productos que generen emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.