Design by:
FORTY DESIGN

Shara

Taburetes SHARA, con una estética de líneas simples y un diseño neutro pero amable, con una amplia gama de acabados y tapicerías, la convierten en un taburete ideal para cualquier espacio. Su ligereza parte de una estructura que nos transmita a su vez robustez y seguridad. En diferentes alturas: medio y alto, nos permite utilizar SHARA en un amplio abanico de posibilidades como por ejemplo reuniones informales, zonas de espera contract/restauración, cabinas fónicas, etc... Un taburete con la idea de que las sensaciones las podamos llevar a un estado de comunidad y cercanía.

DATOS TECNICOS

SHARA
PA/TA/MA



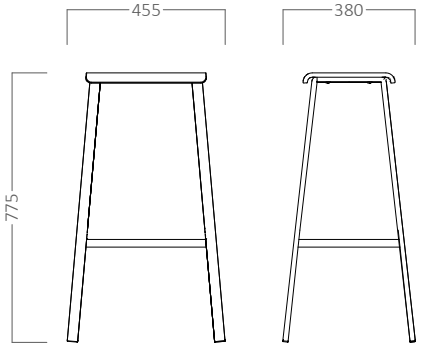

SHARA
PB/TB/MB



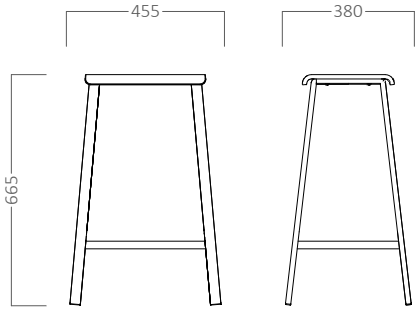

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

TECNALIA
PRODUCTO CERTIFICADO
01.36/16

LRQA CERTIFIED
ISO 9001 - ISO 14001
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
0001

ECODISEÑO ISO 14006:2011

Polígono La Portalada II - c/ Cordonera 5 - 26006 (La Rioja) - 941230752

ismobel@ismobel.com

Shara

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TABURETES

ASIENTO SHARA

Asiento realizado de madera de contrachapado de haya de 12mm de espesor acabado en barniz natural. Unido directamente a la estructura por la parte inferior. Opcionalmente el asiento puede ir tapizado disponible en cualquiera de los tejidos o pieles del muestrario de Forty con esmeradas costuras perimetrales y cremalleras ocultas para una perfecta adaptación al interior de poliuretano inyectado de alta calidad y resistencia de densidad superior a 60 kg/m3. Opcionalmente el asiento puede ser de plástico de poliamida de 12 mm de espesor.

ESTRUCTURA SHARA

Estructura de dos alturas fabricada en perfil metálico de 15x30mm creando dos patas en forma de V invertida. Estas patas van unidas entre sí por un soporte metálico de la misma sección en forma de H que arma el conjunto y a su vez da la posibilidad de apoyar los pies. Toda la estructura va unida con tornillos. Recubrimiento de las partes metálicas en pintura epoxi en polvo con 80 micras previo fosfatado. Antioxidante, garantizando 200 horas de niebla salina.
Características:

- 1. Resistencia a los agentes químicos de uso doméstico UNE 48027:1980 5 (24h), 4 (72h).
- 2. Resistencia al daño mecánico: UNE-EN ISO 2409:2007 Clasificación:0.
- 3. Caída de una mesa: UNE-EN ISO 6272-1:2004, a 500 mm sin agrietamiento.
- 4. Resistencia a la humedad: UNE-EN ISO 6270-1:2002 sin alteración.
- 5. Envejecimiento acelerado: UNE EN ISO 11507:2007 24H pérdida de brillo.

Incorpora topes de poliamida en contacto al suelo.

Shara

ACABADOS

TAPICERIAS

Posibilidad de tapizar en cualquier tejido o piel de nuestro muestrario (pág. 74/77) o con tejidos suministrados por el cliente.

GRUPO A/ BASIC F.R.	GRUPO A/ ARIZONA	GRUPO B/ RADIO	GRUPO B/ RELIFE F.R.	GRUPO C/ MEDLEY	GRUPO C/ VALENCIA	GRUPO D/ STEP	GRUPO D/ STEP MELANGE	GRUPO E/ CHILI
exit fabrics. Upholstery for all needs	elastron	FIDIVI TESSITURA VERGNANO	exit fabrics. Upholstery for all needs	Gabriel	SPRADLING	Gabriel	Gabriel	Gabriel

Acabados / PLASTICOS

Acabados y tipologías de bases y estructuras. Consultar tarifa (pág. 73)

BLANCO NEGRO

Acabados / METALICOS

Acabados y tipologías de bases y estructuras. Consultar tarifa (pág. 73)

ALUMINIO BLANCO NEGRO CURRY VERDE AZUL TERRACOTA

SOSTENIBILIDAD

MATERIAS PRIMAS
- Uso de materiales reciclado y reciclables.
- Limitación en el uso de sustancias peligrosas.
- Embalajes de bolsas y/o cartones reciclados.

FABRICACION
- Optimización energética en todo el proceso productivo.
- Mínimo impacto medioambiental
- Gestión controlada de residuos.
- Cumplimiento de la normativa medioambiental.
- Proceso de pintado con pintura en polvo, libre de COV's.
- Certificación UNE-EN ISO 14001:2015 Gestión Ambiental

TRANSPORTE
- Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible.
- Camiones propios con máximo aprovechamiento de volumen.
- Minimizador de volumen en los embalajes.

USO
- Optimización de la vida útil.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y repuestos.
- Garantía contra todo efecto de fabricación.
- Sustitución y reposición de piezas disponible durante un período mínimo de 10 años.

ELIMINACIÓN
- Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la separación de componentes.
- Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente..
- Alto grado de reciclabilidad: 97% reciclable.

HUELLA DE CARBONO
- Usamos medios de transporte menos contaminantes y respetuosos con el medio.
- Desplazamientos mediante vehículos que ayuden al entorno.
- Reducir la huella de carbono en nuestro día a día, mediante la gestión de la producción y consumo de productos que generen emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera