


SERIE / KABITALK

# KABITALK

CABINAS ACÚSTICAS

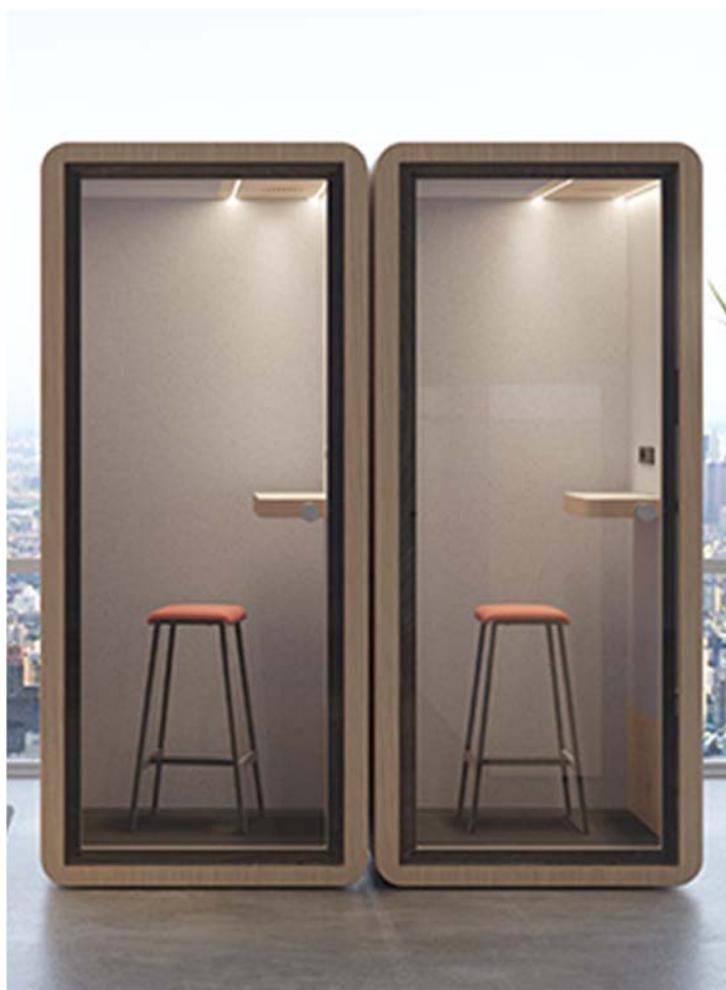

Polígono La Portalada II / Cordonera, 5  
CP-26006 – LOGROÑO (La Rioja)

Teléfono: 941-230752

Fax: 941-248977

[ismobel.com](http://ismobel.com)

## ÍNDICE CONTENIDO

1 / DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2 / FOTOGRAFÍAS

3 / NORMATIVAS

4 / ACABADOS

5/ PICTOGRAMAS

1/


## DESCRIPCIÓN

## Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Descripción del producto ofertado /

- Cabina acústica para 1 solo usuario (Opcionalmente puede fabricarse de 2 y 4 puestos. Consultar opciones).
- Asiento no incluido, en algunas fotos aparece junto al taburete SARAH de nuestra gama FORTY como sugerencia de presentación.
- Estructura interna de madera contrachapada marina EN314-315.
- Revestimiento exterior fabricado en HPL de color BLANCO, GRAFITO o ROBLE.
- Puerta en vidrio templado transparente de 8mm. con recerco interior de contrachapado natural con junta de goma perimetral para sellar la cabina y mejorar la acústica. Incluye 3 bisagras ocultas con regulación automática hasta 100Kg y sistema de cierre mediante imanes con 5 puntos de cierre.
- Dispone de 4 niveladores en la base con accionamiento desde el interior (a través de 4 agujeros en la moqueta).
- Incorpora una mesa interior de contrachapado de 80mm. de espesor, revestida con HPL color blanco y de medidas 55x23cm. (altura de trabajo 103cm.).
- Incorpora sobre la mesa una regleta empotrada en la pared con dos SCHUKO + dos RJ45 + USB de carga tipo A + USB de carga tipo C.
- Se suministra un cable de conexión exterior a la red de 2 metros. Junto a este cable existe un interruptor para apagar completamente la ventilación, corriente e iluminación de la cabina.
- Revestimiento interior en las paredes y el techo con espuma acústica de 4cm.
- Revestimiento de las paredes interiores con tablero MDF de 16mm. de espesor, más espuma acústica de alta densidad y tejido acústico BASIC FR o GOYA (colores a elegir entre toda nuestra gama).
- Como opción se puede revestir también en tejido RADIO, SUMMANO FR, SQUARE o KING ELAST (colores a elegir entre toda nuestra gama)
- Moqueta inferior en suelo en color gris marengo. Otros acabados consultar disponibilidad.
- Opcionalmente se puede servir con la trasera acristalada.
- Incorpora 3 ventiladores (1 en techo y 1 en la parte inferior de cada lateral) de 100mm. de diámetro con activación mediante sensor de presencia. Dispone de ventilación de reposo y de ventilación de trabajo.
- Dispone de 3 entradas de aire ranuradas y dispone en el techo, sobre la mesa, de doble tira de LED de 3000K. Se activa mediante un sensor de presencia con regulación del tiempo de activación.
- Ensayada por la entidad TECNALIA con una reducción del nivel de conversación medio de 33,8 dB.
- Puede servirse desmontada (dispone de un video de montaje) o totalmente montada.
- Peso total 250 Kg.

**DIMENSIONES**

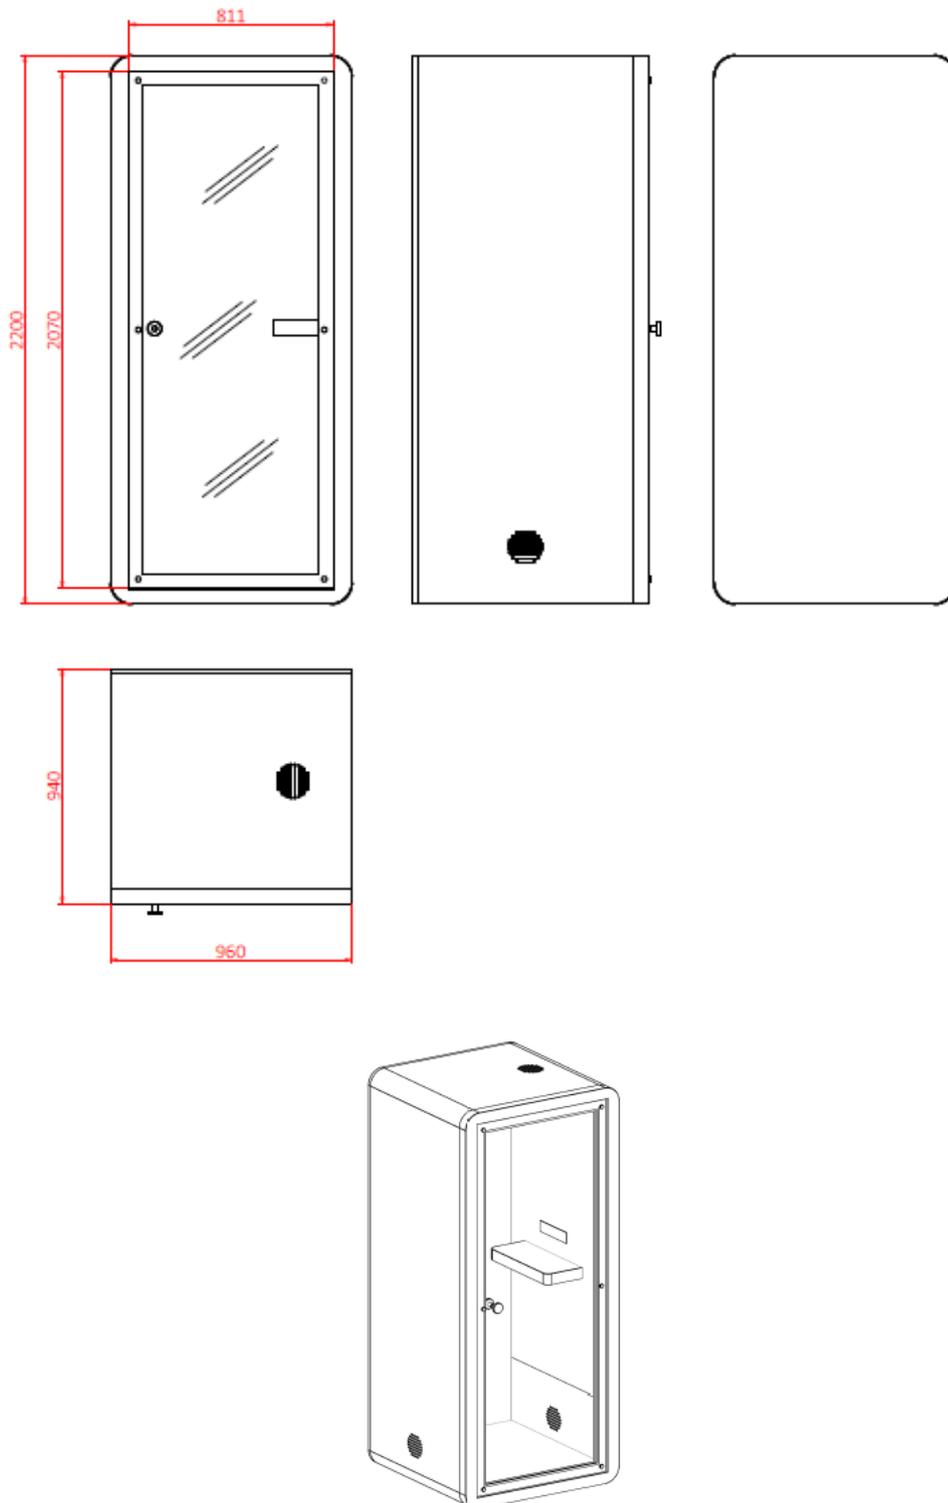

2/  
FOTOGRAFÍAS

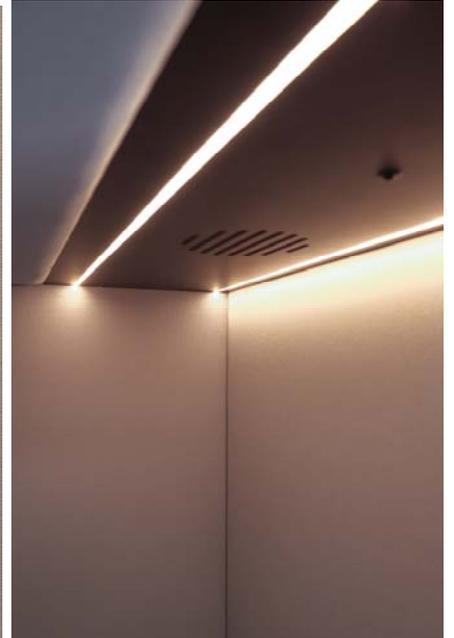



### 3/ NORMATIVA


Normativa que cumple (Se adjuntan anexos)

- Certificado de calidad ISO 9001.
- Certificado Medio Ambiental ISO 14001.
- Certificado ECODISEÑO ISO 14006.
- Certificado de producto TECNALIA o AIDIMME.

4/  
ACABADOS

# Acabados exteriores


Finishings / Finitions

BLANCO  
WHITE  
BLANC



ROBLE  
OAK  
CHÊNE

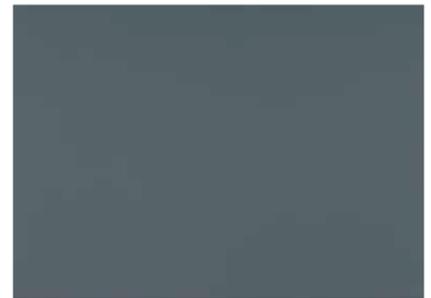


GRAFITO  
GRAPHITE  
ANTHRACITE

## ACABADOS INTERIORES

### BASIC F.R. [GRUPO 1]

ANCHO: 140 cm  
PESO: 470 gr/ml  
100% Polyester

Ignifugo: EN 1021-1/2  
Resistencia Abrasión 100.000 c.Martindale

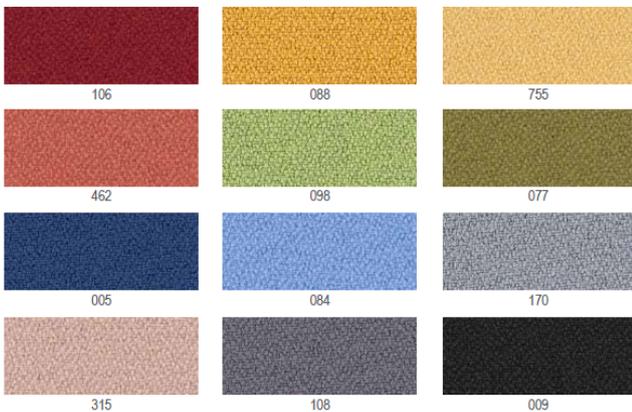

### GOYA [GRUPO 1]

ANCHO: 140 cm  
PESO: 355 gr/ml  
100% Poliolefina  
Inflamabilidad: EN 1021-1 2006 (Cigarrillo)  
Resistencia Abrasión 100.000 c.Martindale

