


SERIE / KABITALK

KABITALK

CABINAS ACÚSTICAS

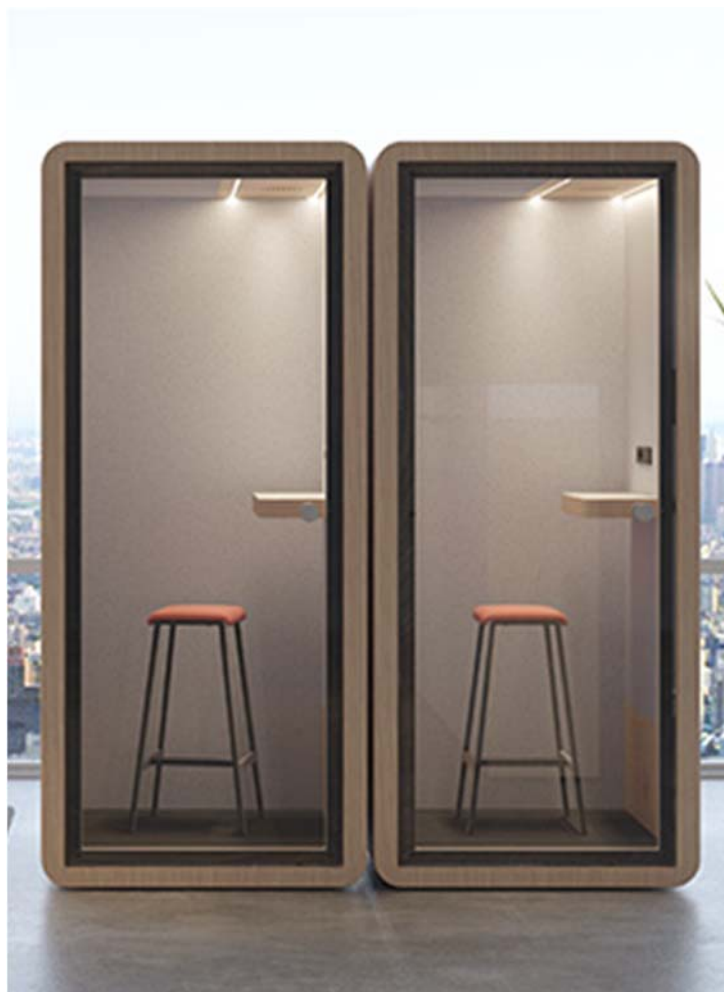

Polígono La Portalada II / Cordonera, 5
CP-26006 – LOGROÑO (La Rioja)

Teléfono: 941-230752

Fax: 941-248977

ismobel.com

ÍNDICE CONTENIDO

- 1 / DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
- 2 / FOTOGRAFÍAS
- 3 / NORMATIVAS
- 4 / ACABADOS
- 5/ PICTOGRAMAS

1/


DESCRIPCIÓN

Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción del producto ofertado /

- Cabina acústica para 1 solo usuario (Opcionalmente puede fabricarse de 2 y 4 puestos. Consultar opciones).
- Asiento no incluido, en algunas fotos aparece junto al taburete SARAH de nuestra gama FORTY como sugerencia de presentación.
- Estructura interna de madera contrachapada marina EN314-315.
- Revestimiento exterior fabricado en HPL de color BLANCO, GRAFITO o ROBLE.
- Puerta en vidrio templado transparente de 8mm. con recerco interior de contrachapado natural con junta de goma perimetral para sellar la cabina y mejorar la acústica. Incluye 3 bisagras ocultas con regulación automática hasta 100Kg y sistema de cierre mediante imanes con 5 puntos de cierre.
- Dispone de 4 niveladores en la base con accionamiento desde el interior (a través de 4 agujeros en la moqueta).
- Incorpora una mesa interior de contrachapado de 80mm. de espesor, revestida con HPL color blanco y de medidas 55x23cm. (altura de trabajo 103cm.).
- Incorpora sobre la mesa una regleta empotrada en la pared con dos SCHUKO + dos RJ45 + USB de carga tipo A + USB de carga tipo C.
- Se suministra un cable de conexión exterior a la red de 2 metros. Junto a este cable existe un interruptor para apagar completamente la ventilación, corriente e iluminación de la cabina.
- Revestimiento interior en las paredes y el techo con espuma acústica de 4cm.
- Revestimiento de las paredes interiores con tablero MDF de 16mm. de espesor, más espuma acústica de alta densidad y tejido acústico BASIC FR o GOYA (colores a elegir entre toda nuestra gama).
- Como opción se puede revestir también en tejido RADIO, SUMMANO FR, SQUARE o KING ELAST (colores a elegir entre toda nuestra gama)
- Moqueta inferior en suelo en color gris marengo. Otros acabados consultar disponibilidad.
- Opcionalmente se puede servir con la trasera acristalada.
- Incorpora 3 ventiladores (1 en techo y 1 en la parte inferior de cada lateral) de 100mm. de diámetro con activación mediante sensor de presencia. Dispone de ventilación de reposo y de ventilación de trabajo.
- Dispone de 3 entradas de aire ranuradas y dispone en el techo, sobre la mesa, de doble tira de LED de 3000K. Se activa mediante un sensor de presencia con regulación del tiempo de activación.
- Ensayada por la entidad TECNALIA con una reducción del nivel de conversación medio de 33,8 dB.
- Puede servirse desmontada (dispone de un video de montaje) o totalmente montada.
- Peso total 250 Kg.

DIMENSIONES

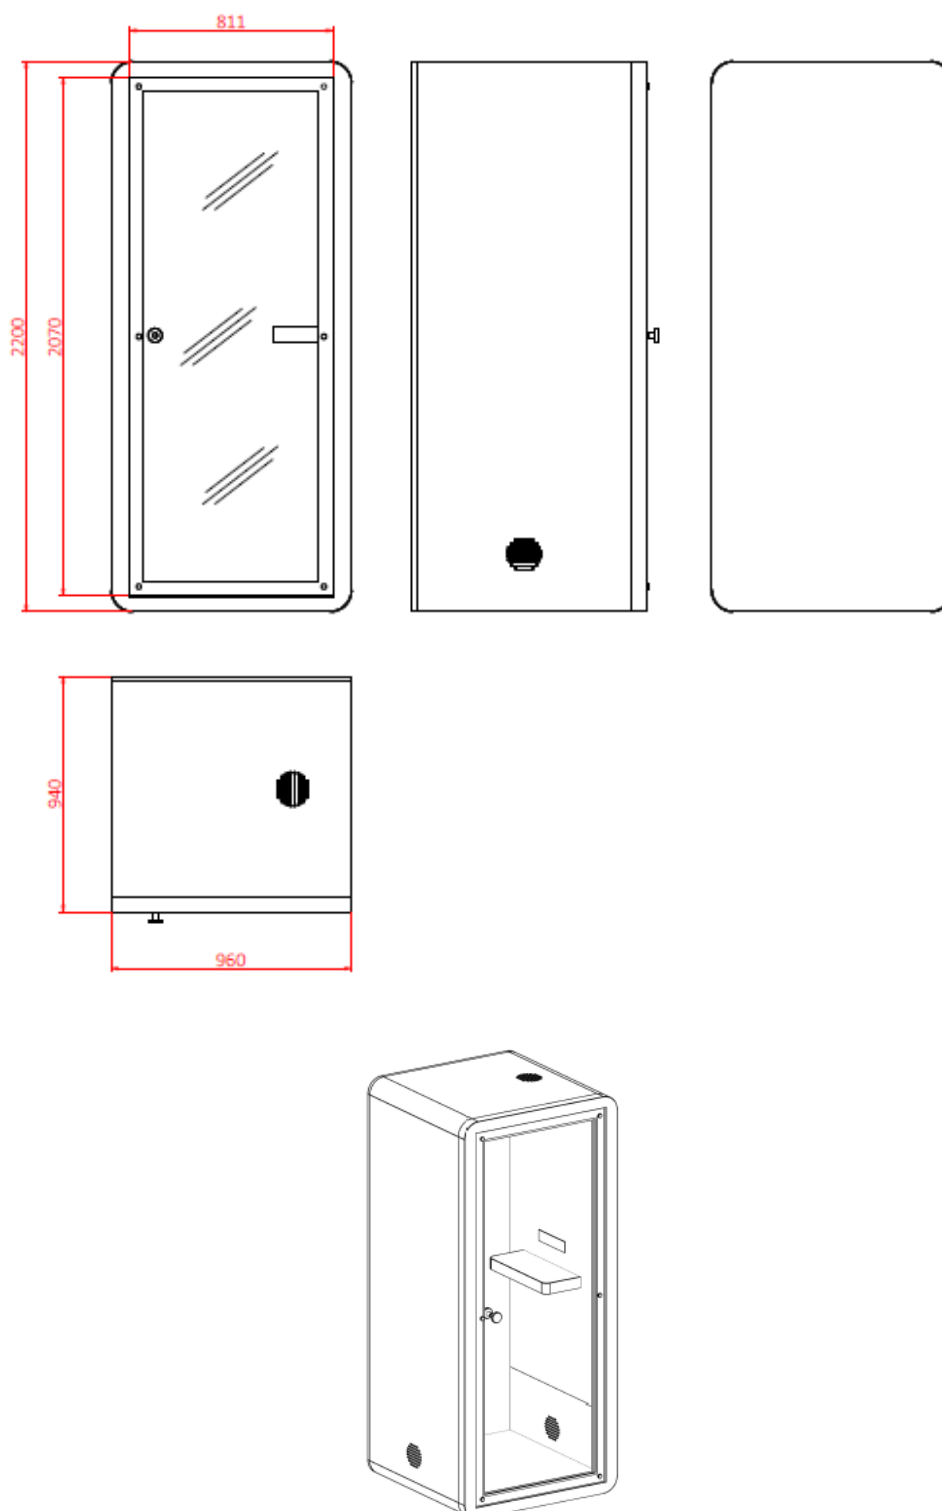

2/ FOTOGRAFÍAS





3/

NORMATIVA


Normativa que cumple (Se adjuntan anexos)

- Certificado de calidad ISO 9001.
- Certificado Medio Ambiental ISO 14001.
- Certificado ECODISEÑO ISO 14006.
- Certificado de producto TECNALIA o AIDIMME.


4/ ACABADOS

Acabados exteriores

Finishings / Finitions

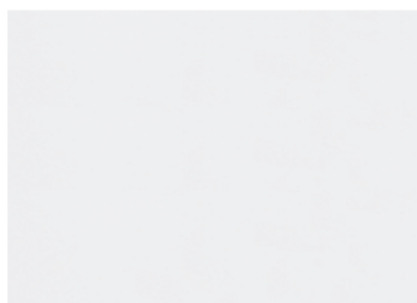

BLANCO
WHITE
BLANC

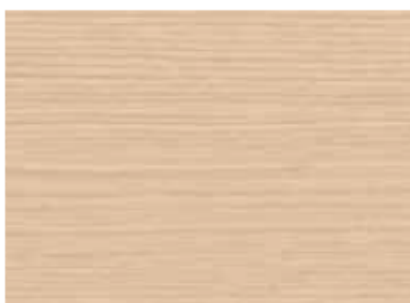

ROBLE
OAK
CHÊNE




GRAFITO
GRAPHITE
ANTHRACITE

ACABADOS INTERIORES

BASIC F.R. [GRUPO 1]

ANCHO: 140 cm Ignifugo: EN 1021-1/2
PESO: 470 gr/ml Resistencia Abrasión: 100.000 c.Martindale
100% Poliéster

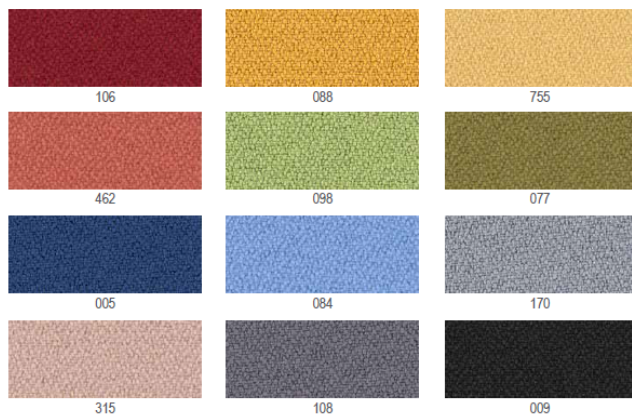

GOYA [GRUPO 1]

ANCHO: 140 cm
PESO: 355 gr/ml
100% Poliolefina
Inflamabilidad: EN 1021-1 2006 (Cigarrillo)
Resistencia Abrasión: 100.000 c.Martindale

