


et al.

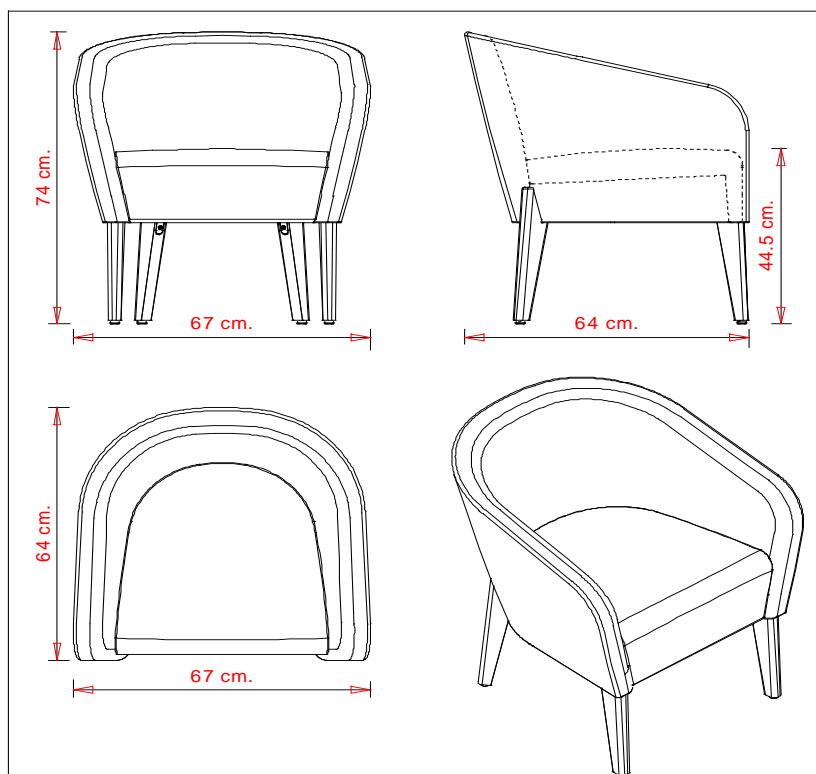

SCHEDA TECNICA

articolo	542
denominazione	poltrona Kyk

dimensioni di massima		
altezza	cm.	74
larghezza	cm.	67
profondità	cm.	64
altezza seduta	cm.	44,5
peso	Kg.	13

principali componenti del fusto

Struttura schienale	in poliuretano espanso schiumato a freddo "ElastoflexW 5105/197" rinforzato con inserti metallici
Struttura sedile	in poliuretano espanso schiumato a freddo "ElastoflexW 5105/197" rinforzato con inserti metallici

Gambe	in massello di faggio sagomato
-------	--------------------------------

finiture gambe	in faggio naturale o tinto
----------------	----------------------------

Scocca seduta	imbottita ,schienale in poliuretano espanso schiumato a freddo rinforzato con inserti metallici e rivestimento in tessuto
	sedile in poliuretano espanso schiumato a freddo rinforzato con inserti metallici e rivestimento in tessuto

Norme	Conforme a UNI EN 16139:2013
-------	------------------------------

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,36